



CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.

5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M²	7,05
5.2	Piso Cerâmico PEI - IV - 40 x 40 cm	M²	7,05
5.3	Peitoril de granito largura 25 cm em janelas e basculantes	M	2,00
5.4	Soleira de granito largura 15cm nas portas de acesso e banheiro	M	2,00
5.5	Rodapé cerâmico h= 10 cm	M	14,55
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Luminária fechada para iluminação pública com reator de partida p/ lâmpada VM 250W com acendimento por célula foto-elétrica	UND	12,00
6.2	Luminária tipo plafon para lâmpada fluorescente 1x20w	UND	3,00
6.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla com placa - Fornecimento e Instalação	UND	2,00
6.4	Tomada 2P + T 10A/250V c/ placa - Fornecimento e instalação	UND	4,00
6.5	Fio rígido, isolamento em PVC 450/750 6,0mm²	M	185,15
6.6	Fio rígido, isolamento em PVC 450/750 4,0mm²	M	22,15
6.7	Fio rígido, isolamento em PVC 450/750 1,5mm²	M	80,50
6.8	Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm (3/4")	M	50,50
6.9	Haste copperweld 5/8 x 3,00 m com conector	UND	1,00
6.10	Quadro de medição monofásico externo 30x30x14cm com múrfula - Fornecimento e Instalação	UND	2,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO		
7.1	Tubo PVC DN 100 c/ junta plástica p/ esgoto com conexões - Fornecimento e Instalação	M	54,00
7.2	Tubo PVC DN 50 c/ junta plástica p/ esgoto com conexões - Fornecimento e Instalação	M	7,00
7.3	Tubo PVC DN 40 c/ junta plástica p/ esgoto com conexões - Fornecimento e Instalação	M	5,55
7.4	Registro gaveta 1/2" PVC acabamento simples - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
7.5	Caixa sifonada pvc 100x100x50mm c/ grelha redonda branca - Fornecimento e instalação	UND	1,00
7.6	Caixa de inspeção com fundo e tampa em concreto e paredes de alvenaria revestida 60x60xvar cm	UND	1,00
7.7	Tubo PVC soldável 32mm p/ extravasor e limpeza c/ conexões	M	25,00
7.8	Tubo PVC soldável 25mm c/ conexões	M	32,00
7.9	Tubo PVC soldável 20mm c/ conexões	M	50,80
7.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,00x1,50x1,00, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019



Certidão nº 817027/2019
05/07/2019, 10:26
Chave de Impressão: c7b9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.

7.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 2,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 0,60m e espessura 10cm	UND	1,00
7.12	Reservatório de polietileno 310 até 500 L instalada com acessórios	UND	1,00
8.0	LOUÇAS		
8.1	Granito cinza polido para bancada esp=2,5cm, 1,50 x 0,60 m - fornecimento e Instalação (sem abertura)	UND	6,00
8.2	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto p/ fixação, c/ parafuso, aruela e bucha - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
8.3	Lavatório em louça branca, suspenso 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, sifão, válvula e engate plástico.	UND	1,00
8.4	Papelaria de louça branca - Fornecimento e instalação	UND	1,00
8.5	Saboneteira (dispensador) - Fornecimento e instalação	UND	1,00
8.6	Cabide de louça branca simples TP gancho	UND	1,00
8.7	Torneira plástica 1/2" ou 3/4" de parede p/ lavatório, padrão popular - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
8.8	Guarda papel toalha de plástico, padrão popular - Fornecimento e instalação	UND	1,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Porta de madeira almofadada 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	UND	1,00
9.2	Porta de madeira almofadada 60x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	UND	1,00
9.3	Fechaduras para porta externa, padrão popular	UND	2,00
9.4	Janela basculante alumínio e vidro, com batente / requadro 0,60 x 0,80 m	M²	2,76
9.5	Janela de vidro + AL (tipo basculante), 0,80 x 1,00 m	UND	2,00
9.6	Janela tipo correr em alumínio e vidro, com batente / requadro 1,20x1,10 m	UND	2,00
10.0	PINTURA		
10.1	Pintura texturizada acrílica 2 demãos sobre selador em paredes e teto	M²	103,44
10.2	Aplicação de selador 1 demão	M²	103,44
10.3	Pintura esquadrias com esmalte sintético duas demão, inclusive fundo nivelador	M²	11,16
11.0	MONUMENTO "GUARÁS"		
11.1	Pedra britada nº. 2 - (sem frete)	M³	85,00
11.2	Cimento portland composto CP II - 32 (saco 50kg)	UND	200,00
11.3	Gesso	KG	2.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019



Certidão nº 817027/2019

05/07/2019, 10:26

Chave de Impressão: c7b9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.

11.4	Areia fina - Posto jazida/fornecedor (sem frete)	M³	1.563,50
11.5	Barra de ferro retangular chata 1 x 1/4"	M	70,00
11.6	Solda 50/50	KG	46,91
11.7	Argila arenosa retirada (sem transporte)	M³	150,00
11.8	Isopor (barra)	M	80,00
12.0	DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA		
12.1	Defensa metálica galvanizada, tipo semi-maleável simples e reta	M	32,00
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Letreiro Portal em chapa galvanizada plana 30GSG 0,399mm 3,204Kg/m²	KG	4.000,00
13.2	Logotipo da prefeitura pintado no encosto do banco	M²	10,55
13.4	Extintor portátil PQS 4Kg - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
13.5	Limpeza final da obra	M²	60,84

Apicum-Açu - MA, 24 de Junho de 2019.

Claudio Luis Lima Cunha
 Prefeito Municipal
 Apicum-Açu - MA

CLAUDIO LUIS LIMA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

Welane Patricia
 Eng.ª Civil
 CREA-MA 111583494-0
 WELANE PATRICIA NUNES DO NASCIMENTO
 ENG.ª CIVIL - CREA: 111583494-0
 ENGENHEIRA FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019 emitida

Certidão nº 817027/2019
 05/07/2019, 10:26

Chave de Impressão: c7b9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852873/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210434345** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2021** Baixada em: **23/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**

Endereço do contratante: **AVENIDA AV. DAS PALMEIRAS**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Serrano do Maranhão**

UF: **MA**

CEP: **65269000**

Contrato: **052/2021**

Celebrado em: **14/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 51.324,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. DAS PALMEIRAS**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Serrano do Maranhão**

UF: **MA**

CEP: **65269000**

Coordenadas Geográficas: **-1.852736, -45.117311**

Data de início: **15/06/2021**

Conclusão efetiva: **15/08/2021**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**

Atividade Técnica: **17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA COM 72,00 M² DE ÁREA, NO POVOADO MOCAL, MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **852873/2021**
27/08/2021, 09:11
xyxZb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyxZb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/09/2021, às 15:19.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, nº 133, Centro, Cururupu – MA, CNPJ nº. 05.883.580/0001-26, executou para esta Prefeitura, conforme contrato nº 052/2021 de 14 de Junho de 2021, os Serviços de Engenharia na execução da RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO POVOADO MOCAL, no município de Serrano do Maranhão – MA, no prazo de 30 (Trinta) dias, no período de 15 de Junho de 2021 a 15 de Julho de 2021, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA nº. 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART nº. MA20210434345, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0	DEMOLIÇÃO		
2.1	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M²	72,00
3.0	OBRA DE ARTE ESPECIAL		
3.1	LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (20 X 32)CM	M	80,00
3.2	BALANCIM EM MADEIRA DE LEI (20 X 20)	M	28,50
3.3	TABULEIRO EM MADEIRA DE LEI	M²	276,00

Serrano do Maranhão - MA, 11 de Agosto de 2021.


ELIENAI SOUSA ALMEIDA
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111713884-2
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS


RAIMUNDO TAVARES SOUSA
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA N.º 111860674-4

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
 CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852873/2021, em 27/08/2021 emitida

Certidão nº 852873/2021
 02/09/2021, 15:19
 Chave de Impressão: xyxZb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891165/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220516079** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **24/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **06.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **002.0103/2021** Celebrado em: **18/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 52.510,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-1.826419, -44.867263**
Data de início: **18/02/2022** Conclusão efetiva: **18/07/2022**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891165/2023
27/07/2023, 10:48
xyy1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyy1A





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Av. Castelo Branco, 559-A, Ed. Tokio, Sala 301, São Francisco, São Luís – MA, CNPJ nº. 05.883.580/0001-26, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU – MA, CNPJ: 05.733.472/0001-77, Av. Getulio Vargas, n.º 20, Centro – Cururupu - MA - CEP: 65268-000, conforme contrato nº 002.0103/2021 de 18 de Fevereiro de 2022, os Serviços de Engenharia na execução de PONTE DE MADEIRA (PONTE DO SATUCA), no Município de Cururupu - MA, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, no período de 18 de Fevereiro de 2022 a 18 de Julho de 2022, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, Engenheiro Civil, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20220516079, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ESTRUTURA		
1.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X 25CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES	M	100,00
1.2	PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
1.3	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,20
1.4	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	147,00
1.5	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	150,00
2.0	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA GERAL	M²	150,00

Cururupu - MA, 24 de Julho de 2023.

BRENO RAFAEL SILVA ARAÚJO
SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

THIAGO REIS CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111897695-9

Av. Getulio Vargas, n.º 20, Centro – Cururupu - MA - CEP: 65268-000
CNPJ: 05.733.472/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891165/2023, em 27/07/2023 emitida

Certidão nº 891165/2023
27/07/2023, 11:14
Chave de Impressão: xyY1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836198/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **411366** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **11/09/2008** Baixada em: **14/06/2019**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: **AV DAS PALMEIRAS, S/N** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 105.250,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: ******* Nº:
Complemento: Bairro: *******
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 0 SEM UNIDADE;**

Observações

CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO, CUMBICULO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REVESTIDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E REDE DE DISTRIBUICAO COM TUBOS PVC; CONT. Nº0000006.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836198/2020
06/11/2020, 11:24
Y075a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y075a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/11/2020, às 09:39.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA, localizada na Estrada da Salinas dos Cocais, nº 1A, Matinha, São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.387.915/0001-27, executou para esta Prefeitura, os Serviços de Engenharia na execução de um Sistema de Abastecimento de Água, com reservatório elevado em concreto armado, cubículo e rede de distribuição em PVC, no município de Serrano do Maranhão – MA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, no período de 11 de Setembro de 2008 a 11 de Janeiro de 2009, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luis – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º 411366, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITENS	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA	M²	6,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	M²	50,00
1.3	LOCAÇÃO E CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	1.284,50
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO P/ RESERVATÓRIO DE 10.000 L		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA SAPATAS	M³	6,00
2.2	MATACOADO NO FUNDO DE VALAS PARA SAPATAS	M²	6,00
2.3	LASTRO DE CONCRETO CICLÓPICO	M³	0,60
2.4	CONCRETO ESTRUTURAL PARA SAPATAS, FCK=20MPA, FORMA, CONFECCÃO, LANÇAMENTO, FERRAGEM E DESFORMA	M³	1,39
2.5	CONCRETO ESTRUTURAL PARA VIGAS, FCK=20MPA, FORMA, LANÇAMENTO, FERRAGEM	M³	0,90
2.6	CONCRETO ESTRUTURAL PARA PILARES, FCK=20MPA, FORMA, LANÇAMENTO, FERRAGEM	M³	1,60
2.7	CONCRETO ESTRUTURAL PARA LAJE, FCK=20MPA, FORMA, LANÇAMENTO, FERRAGEM	M³	0,94
2.8	ATERRO COMPACTADO DAS SAPATAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	4,35
2.9	PINTURA A BASE D'ÁGUA COM LIXADOR, 2 DEMÃOS	M²	44,50
2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 10M³	UND	1,00
2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO REGISTRO	UND	1,00
2.12	LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADA DE ENTOLHO-FINAL	M²	16,00
3.0	CUBICULO P/ PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	0,36
3.2	ALICERCE EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA 1:8	M³	0,36
3.3	BALDRAME EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA 1:8	M³	0,24

Assinatura de Marcelo José Amado Picanço

Assinatura de Marcelo José Amado Picanço
 Engenheiro Civil
 CONFEA: 110252219-8

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
 CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836198/2020, em 06/11/2020 emitida

Certidão nº 836198/2020
 09/11/2020, 09:39
 Chave de Impressão: Y075a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

3.4	ALVENARIA DE TIJOLO COM 6 FUROS COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:8	M²	13,23
3.5	LAJE PREMOLDADA E=7CM	M²	4,00
3.6	CHAPISCO EM PAREDE C/ ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	M²	26,46
3.7	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:8	M²	26,46
3.8	PINTURA COM HIDRACOR (02 DEMÃOS)	M²	26,46
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITA PRETA 1:4:8	M²	1,44
3.10	CALÇADA EXTERNA H=0,30M, ALICERCE 0,15M EM TIJOLO	M	6,48
3.11	PISO CIMENTADO LISO ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	M²	1,44
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	M²	0,16
3.13	PORTÃO DE FERRO C/CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	M²	1,68
3.14	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA DE FERRO C/ ZARÇÃO 2 DEMÃOS	M²	4,37
3.15	ATERRO APILOADO MANUALMENTE S/ AQUISIÇÃO	M³	2,25
3.16	CADEADO 40MM	UND	1,00
5.0	RECALQUE (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, EDUTOR E CAVALETE)		
5.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO	M	70,00
5.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETA DE RECALQUE EM AÇO	UND	1,00
5.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONJUNTO MOTOR BOMBA	UND	1,00
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	640,92
6.2	EXECUÇÃO DE ATERRO/POÇOS COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES	M³	460,00
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1.284,50
7.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
7.1	LIGAÇÕES DOMICILIAR DE ÁGUA EM PVC DE 20MM, INCLUINDO MATERIAIS (REGISTRO GAVETA E TORNEIRA) E MÃO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM ESTACA DE CONCRETO ARMADO E ARAME LISO, INCL. C/ PORTÃO FERRO	M²	300,00
8.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	UND	1,00

Serrano do Maranhão - MA, 07 de Junho de 2019.

Leocádio Olímpio Rodrigues
LEOCÁDIO OLÍMPIO RODRIGUES
 CPF: 134.282.683-34
 Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
 CONFEA: 110250-479

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
 CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836198/2020, em 06/11/2020 emitida

Certidão nº 836198/2020
 09/11/2020, 09:39

Chave de Impressão: Y075a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2020 e contém 2 folhas



308

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA**, CNPJ sob o nº 02.387.915/0001-27, localizada na Estrada da Salinas dos Cocais, nº 1A, Matinha, São José de Ribamar – MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), executaram um Sistema de Abastecimento de Água, com reservatório elevado em concreto armado, cubículo e rede de distribuição em PVC, no município de Serrano do Maranhão – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 11 de setembro de 2008 a 11 de janeiro de 2009, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Serrano do Maranhão - MA, 13 de Junho de 2019.

JOSÉ CARLOS MIRANDA ALMEIDA
CREA: 1102856479
ENGENHEIRO CIVIL

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 02871/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836198/2020, em 06/11/2020 emitida

Certidão nº 836198/2020
09/11/2020, 09:39

Chave de Impressão: Y075a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2020 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA, localizada na Estrada da Salinas dos Cocais, nº 1A, Matinha, São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.387.915/0001-27, executou para esta Prefeitura, os Serviços de Engenharia na execução de 67 (Sessenta e sete) Módulos Sanitários Domiciliares, no município de Serrano do Maranhão – MA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 15 de Agosto de 2008 a 15 de Fevereiro de 2009, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luis – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º 407463, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	und	1,00
1.2	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m²	6,38
1.3	Escavação manual em solo ate 2,00 de profundidade	m³	0,57
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	Alicerce em pedra bruta argamassada	m³	0,58
2.2	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furos	m³	0,29
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
3.1	Alvenaria singela de tijolo cerâmico com furos esp. 10cm	m²	13,34
3.2	Cobogo de cimento 0,40x0,40m	m²	0,16
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Aterro compactado manual c/ material proveniente de escavação	m²	0,10
4.2	Contrapiso em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e pedra brita 01) ou matacuado com pedra miúda	m²	2,94
4.3	Piso cimentado semi-aspero 1:3 (cim. e areia lavada media) esp. 2,0cm	m²	2,94
5.0	COBERTURA		
5.1	Madeira para telha cerâmica tipo canal	m²	5,40
5.2	Telhamento com telha cerâmica, tipo canal, com calça e beira bica	m²	5,40
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	Chapisco de parede traço 1:3 (cim. e areia media) esp. 0,5cm	m²	26,60
6.2	Reboco em argamassa traço 1:3 (cim. e areia media) esp. 2,0cm	m²	26,60
7.0	CALÇADA DO ABRIGO		
7.1	Escavação manual de valas (0,10x0,15)	m³	0,05
7.2	Alicerce e baldrame em alvenaria cerâmica de uma vez esp. 10cm	m³	0,34

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833677/2020, em 16/09/2020



Certidão nº 833677/2020
16/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: Aeybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 3 folhas



16/09/2020 15:38

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA**, CNPJ sob o nº 02.387.915/0001-27, localizada na Estrada da Salinas dos Cocais, nº 1A, Matinha, São José de Ribamar – MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), executaram serviços de construção de 67 (Sessenta e sete) Módulos Sanitários Domiciliares, no município de Serrano do Maranhão – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15 de Agosto de 2008 a 15 de Fevereiro de 2009, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Serrano do Maranhão - MA, 15 de Janeiro de 2020.

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833677/2020, emitida em 16/09/2020



Certidão nº 833677/2020
16/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: A6ybx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 334
Lógica

Página 1/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831865/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200343922** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/07/2020** Baixada em: **10/07/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **14.049.707/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS PESCADORES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Contrato: **022/2020** Celebrado em: **02/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 85.023,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS PESCADORES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Coordenadas Geográficas: **-2.427719, -44.103536**
Data de início: **02/06/2020** Conclusão efetiva: **02/08/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **14.049.707/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 155.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 250.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 15.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 15.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO PARA HOSPITAL DE CAMPANHA COM 155,28 M² DE ÁREA, 250M² DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E 15M DE MEIO-FIO E SARJETA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831865/2020
20/07/2020, 08:21
AzZy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AzZy3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/07/2020, às 11:39.





Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AMPLA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.883.580/0001-26, estabelecida na Rua Cesario Coimbra, nº 133, CEP: 65.268-000, Centro, na cidade de Cururupu, Estado de Maranhão, responsável técnico o Eng. Marcelo José Amado Picanco, RNP: 1102522198, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Raposa - MA, CNPJ nº 14.049.707/0001-05, de Serviços de adequação para hospital de campanha ao covid-19 no Município de Raposa assinado no contrato nº 022/2020 - SEMUS.

Dados da Contratante:

Prefeitura Municipal de Raposa-MA
CNPJ: 05.883.580/0001-26
Eng. Fiscal: Rodrigo Rocha da Silva
RNP: 111637831-0
ART de Fiscalização: MA20200346462

Dados da Contratada:

Eng. Marcelo José Amado Picanco.
RNP: 11025220198
ART: MA20200343922

Período de Realização do serviço:

Início: 02/06/2020
Fim: 03/07/2020

Obs: Planilha de serviço em anexo.

RODRIGO ROCHA DA SILVA
Engenheiro Civil
C.R.E.A. MA 111637831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, em 20/07/2020 emitida

Certidão nº 831865/2020
20/07/2020, 11:39

Chave de Impressão: AzZy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas






Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Raposa - MA, em 09 de julho de 2020.


RODRIGO ROCHA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111637831-0
Rodrigo Rocha da Silva
 Eng. Fiscal do Município de Raposa -MA
 CREA-MA: 111637831-0


Thalyta Medeiros de Oliveira
 Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, em 20/07/2020



Certidão nº 831865/2020
 20/07/2020, 11:39
 Chave de Impressão: AZy3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas





Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	1,05
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	43,20
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	5,11
1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	8,32
2.0	SUPERESTRUTURA		
2.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M²	21,23
2.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF 12/2015	KG	74,66
2.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	47,52
2.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M³	1,65
2.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M²	27,04
2.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	33,80
2.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	66,75
2.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M³	0,80

RODRIGO ROCHA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116/57831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, em 20/07/2020



Certidão nº 831865/2020
20/07/2020, 11:39

Chave de Impressão: AzYz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas





Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	71,49
5.4	CUMEEIRA P/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	21,60
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	21,60
5.6	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M²	0,88
5.7	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	71,49
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M²	6,48
7.0	RESVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C/ PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	243,47
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARG. TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, P/ AMBIENTE C/ ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESP. DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	243,47
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	13,61
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA C/ PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	M	5,50
8.0	SISTEMAS DE PISO		
8.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
8.1.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M²	73,01
8.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESP. 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M²	73,01
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M²	17,27

RÔDRIGO ROCHA DA SILVA
Engenheiro Civil
CRM-MA 1116 17831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, em 20/07/2020
em
emitida

Certidão nº 831865/2020
20/07/2020, 11:39

Chave de Impressão: AzZy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas





Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

8.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
8.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP. 10CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	4,88
9.0	PINTURAS E ACABAMENTOS		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M²	205,28
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M²	157,19
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	440,04
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	65,99
9.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	65,03
9.6	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	14,21
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DRENAGEM		
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,00
10.2	JOELHO 90 GRAUS C/ BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST. AF 12/2014	UN	3,00
10.4	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
10.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
10.6	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCL. CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
10.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00

RODRIGO ROCHA DA SILVA
Engenheiro Civil
CRM-MA 111637831

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, em 20/07/2020



Certidão nº 831865/2020
20/07/2020, 11:39

Chave de Impressão: AzZy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas





Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

10.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", P/ LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
10.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM C/ TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	31,60
10.13	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
10.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
10.15	CANAleta DE CONCRETO 20CM x 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	3,50
11.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO			
11.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00
11.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO	M²	1,00
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2	REVISÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	PT	12,00
12.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	10,00
12.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00
12.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	16,00
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.1	AR CONDICIONADO		

RODRIGO ROCHA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MA 11163/2011

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, em 20/07/2020 emitida

Certidão nº 831865/2020
20/07/2020, 11:39

Chave de Impressão: AzZy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas



Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

13.1.1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	M	4,00
14.0	RECUPERAÇÃO ASFALTICA - ESTACIONAMENTO		
14.1	TERRAPLANAGEM		
14.1.1	RASPAGEM (LIMPEZA SUPERFICIAL)	M²	250,00
14.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	250,00
14.2	PAVIMENTAÇÃO		
14.2.1	IMPRIMAÇÃO C/ CM-30; TAXA: 1,2 L/M2 (EXECUÇÃO, FORNEC. E TRANSPORTE)	M²	250,00
14.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXECUÇÃO, FORNEC. E TRANSPORTE)	M²	250,00
14.2.3	AAUQ (USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE)	M³	7,50
14.2.4	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA EM RODOVIAS NÃO URBANAS	M³xK M	783,75
14.3	DRENAGEM		
14.3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	15,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA GERAL	M²	155,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831865/2020, emitida em 20/07/2020



Rodrigo Rocha da Silva
Rodrigo Rocha da Silva
Eng. Fiscal do Município de Raposa -MA
CREA-MA: 111637831-0

Thalyta Medeiros de Oliveira
Thalyta Medeiros de Oliveira
Prefeita Municipal

Certidão nº 831865/2020
20/07/2020, 11:39

Chave de Impressão: AzZy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 8 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 101836 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 101836 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007873715

DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO JOSE AMADO PICANCO

Carteira : 1102522198XXXX

CPF : 74147994334

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011025221985075510 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 21/10/2014

Baixada em : 16/07/2015

Endereço da Obra : POV. SAO BENTO, JAQUAREQUARA E BARREIRAO, ZONA, CEP : 65260000 CEDRAL/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

Empresa : AMPLA ENGENHARIA LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ART DE EXECUCAO DE MELHORIA DE RODOVIA VICINAL COM 15,0 KM DE EXTENSAO, COM OS SEGUINTE TRECHOS:

MA-304 AO POV. SAO BENTO: 3,50 KM.

MA-304 AO POV. JAQUAREQUARA: 4,00 KM.

MA-304 AO POV. BARREIRAO: 7,50 KM.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) TESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

737066/2015

Nº anterior: WEB1018362015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional MARCELO JOSE AMADO PICANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO JOSE AMADO PICANCO
Registro: 1102522198MA RNP: 1102522198
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00011025221985075410 Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: AMPLA ENGENHARIA LTDA

Registrada em: 07/10/2014 Baixada em: 16/07/2015
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Endereço do contratante: PRACA GOVERNADOR NEWTON BELO, N. 66,
Complemento:
Cidade: CEDRAL
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 310.060,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POV. SAO BENTO, JAQUAREQUARA E BARREIRAO
Complemento:
Cidade: CEDRAL
Data de início: 01/09/2014 Conclusão efetiva: 01/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

CPF/CNPJ: 06.235.006/0001-24
Nº:
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65260000
Nº:
Bairro: ZONA
UF: MA CEP: 65260000
CPF/CNPJ: 06.235.006/0001-24

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0501 - RODOVIA 53 - EXECUCAO 15 Km;

Observações

ART DE EXECUCAO DE MELHORIA DE RODOVIA VICINAL COM 15,0 KM DE EXTENSAO, COM OS SEGUINTE TRECHOS:
MA-304 AO POV. SAO BENTO: 3,50 KM.
MA-304 AO POV. JAQUAREQUARA: 4,00 KM.
MA-304 AO POV. BARREIRAO: 7,50 KM.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 737066/2015
16/07/2015
A40Dz

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A40Dz





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 101836 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 101836 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007873715

DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO JOSE AMADO PICANCO

Carteira : 1102522198XXX

CPF : 74147894334

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011025221985075510 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 21/10/2014

Baixada em : 16/07/2015

Endereço da Obra : POV. SAO BENTO, JAQUAREQUARA E BARREIRAO, ZONA, CEP : 65260000 CEDRAL/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

Empresa : AMPLA ENGENHARIA LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL


ART DE EXECUCAO DE MELHORIA DE RODOVIA VICINAL COM 15,0 KM DE EXTENSAO, COM OS SEGUINTE TRECHOS:

MA-304 AO POV. SAO BENTO: 3,50 KM.


MA-304 AO POV. JAQUAREQUARA: 4,00 KM.

MA-304 AO POV. BARREIRAO: 7,50 KM.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219





CREA - MA
AVERBAMOS COM PRESENÇA
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 101836/15 FLS 01 A 02

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Cedral - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

Atestamos para os devidos fins que a empresa AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, nº 133, Centro, Cururupu – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.883.580/0001-26, executou para esta Prefeitura, os Serviços de Engenharia para a RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE CEDRAL – MA, no prazo de 90 (Noventa) dias, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 7603/D-MA, residente e domiciliado em São Luis – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º 11025221985075510, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.3	MOBILIDADE DE EQUIPAMENTO	UND	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMP. AREAS C/ ARVORES DIAM. ATÉ 0,15M	M²	16.500,00
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DMT 50M	M³	3.960,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA A 95% PN	M³	3.300,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA	M²	11.880,00
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZIDA) C/ BASE 10M³ RODV. NÃO PAVIMENTADA	TKM	210.276,00

Edilson Silva Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/5605/D-MA
RN 1102757799

CEDRAL (MA), 16 de Junho de 2015.

FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA
CPF: 225.741.153-68
Prefeito Municipal



331

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 110912 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 110912 / 2015

PROTOCOLO : PRO0008468315

DATA DE EMISSÃO : 17/12/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO JOSE AMADO PICANCO

Carteira : 1102522198XXXX

CPF : 74147994334

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011025221985059510 Tipo da ART:Indefinido

Registrada em : 21/12/2012

Baixada em : 17/12/2015

Endereço da Obra : ESTRADA SALINAS, 01, MATINHA, CEP : 65110000 SAO JOSE DE RIBAMAR/MA

Proprietário : COCAIS MA AGUAS MINERAIS

Contratante : COCAIS MA AGUAS MINERAIS

ART DE EXECUCAO DE UMA FABRICA DE AGUA MINERAL, INCLUINDO O GALPAO, ADMINISTRACAO, REFEITORIO E GUARITA, TODOS CONSTRUIDOS COM ALICERCE E BALDRAME DE PEDRA ARGAMASSADA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METALICA, ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (REBOCO), COBERTURA DE TELHA CERAMICA E METALICA, PISO CIMENTADO E ESQUADRIAS DE MADEIRA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219



COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

№ 332
rubrica

Atestamos para os devidos fins que o Sr. Marcelo José Amado Picanço, Engenheiro Civil, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), CPF: 741.479.943-34, residente e domiciliado em São Luis – MA, foi o Responsável Técnico na execução dos Serviços de Engenharia para a Construção do Galpão da Fabrica de Água Mineral, localizada na Estrada Salinas, 01, Matinha, São José de Ribamar – MA, no período de 01/10/2012 a 01/10/2013, conforme ART n.º 11025221985059510, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUETETONICO E COMPLEMENTARES)	UND	1,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.5	PLACA DA OBRA	M²	4,00
2.0	TERRENO		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOÇÃO	M³	5.000,00
2.2	ATERRO COMPACTADO	M²	20.400,00
2.3	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	M²	10.000,00
2.4	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	3.760,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, ARMAÇÕES E CONCRETAGEM DE ESTACA TIPO RAIZ, Ø250MM.	M	1.171,00
3.3	BLOCO DE COROAMENTO (CONCRETO ARMADO INCLUINDO FÔRMA, ARMAÇÃO E CONCRETO COM LANÇAMENTO).	M³	63,70
3.4	VIGA DE FUNDAÇÃO (CONCRETO ARMADO INCLUINDO FÔRMA, ARMAÇÃO E CONCRETO COM LANÇAMENTO).	M³	58,00
3.5	ESCAVAÇÕES MANUAIS	M³	396,25
3.6	ALICERCE EM ALV.DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	396,25
3.7	BALDRAME ALV. PEDRA ARGAMASSADA	M³	171,76
3.8	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO Fck=20MPa	M³	14,66
4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	SAPATA EM CONCRETO ARMADO Fck=20MPa	M³	23,78
4.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO Fck=20MPa	M³	8,75
4.3	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO Fck=20MPa	M³	14,66
5.0	ALVENÁRIAS E VEDAÇÕES		
5.1	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL	M²	2.475,00
5.2	DIVISÓRIA EUCATEX COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PERFIL ALUM. ANOD. NAT. (FORNEC. E MONT.)	M	424,90

ESTRADA SALINAS, 01 – MATINHA – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA – CEP: 65.110-000

CREA - MA CNPJ: 08.159.182/0001-50

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 11025221985059510 Fis. 01 A 13

Saulo Pacheco Lima Junior
Chefe do DEDOC

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
6.1	ESTRUTURA METALICA P/ TELHADO INCL. PINTURA	M²	3.205,00
6.2	TELHAS DE ALUMINIO	M²	3.205,00
6.3	PILAR METALICO EM PERFIL EM 'I'	M	320,00
6.4	ESTRUTURA MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA	M²	848,00
6.5	TELHA CERÂMICA CANAL, INCL. EMBOÇAMENTO	M²	848,00
6.6	BEIRIBICA EM TELHA COLONIAL	M	190,00
6.7	FORRO DE PVC	M²	760,00
7.0	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO	M²	4.950,00
7.2	REBOCO	M²	4.550,00
7.3	EMBOÇO	M²	400,00
7.4	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM, PEI V, BRANCO, ASSENT. C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E INCL. REJUNTAMENTO	M²	400,00
7.5	DIVISORIA DE GRANITO E=2CM	M²	148,75
7.6	REVESTIMENTO DOS PILARES METALICOS COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M²	168,00
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA EM MADEIRA LISA 0,80X2,10M, INCL. FERRAGENS	UND	24,00
8.2	PORTA EM MADEIRA LISA 1,00X2,10M, INCL. FERRAGENS	UND	5,00
8.3	PORTA DE MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA 0,50X1,50M	M²	19,50
8.4	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO C/ VIDRO CRISTAL ESP.= 4MM, INCLUSIVE FERRAGENS (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	82,20
8.5	BASCULANTE METALICO COM VIDRO	M²	609,00
8.6	PORTÃO METALICO	M²	30,00
9.0	PINTURAS		
9.1	PINTURA LATEX/PVA	M²	4.550,00
9.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO INCL. ZARCÃO	M²	60,00
9.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	101,65
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	PISO INDUSTRIAL COMPLETAMENTE EXECUTADO ESP. = 12MM (LASTRO, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E ENCERAMENTO)	M²	3.760,00
10.2	CALÇADA DE PROTEÇÃO COMPLETA	M²	448,00
10.3	PISO EM BLOKRET ARTICULADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA PARA O ESTACIONAMENTO	M²	7.345,50
10.4	PISO EM CONCRETO FCK=15 MPA ESP. = 12CM, ARMADO C/ TELA DE AÇO	M²	3.000,00
10.5	PASSARELA DE ACESSO AO PREDIO COMPLETA	M²	126,50
10.6	GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO) INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	812,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	SISTEMA CONVENCIONAL		
11.1.1	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO DE REDE	UN	150,00
11.1.2	BUCHA DE NYLON PARA PARAFUSO TIPO S-6	UN	70,00
11.1.3	CABO DE COBRE ISOL. EM TERMOPLÁSTICO - 2,5mm² - 450/750V	M	120,00
11.1.4	CABO DE COBRE ISOL. EM TERMOPLÁSTICO - 35mm² - 450/750V	M	20,00
11.1.5	CABO DE COBRE ISOL. EM TERMOPLÁSTICO - 4mm² - 450/750V	M	250,00
11.1.6	CABO DE COBRE ISOL. EM TERMOPLÁSTICO - 6mm² - 450/750V	M	190,00
11.1.7	CABO UTP 4 PARES - CATEGORIA 5E	M	750,00
11.1.8	CAIXA DE DERIVAÇÃO INSTALAÇÃO APARENTE PARA SISTEMA DE RODAPÉ FALSO 120x30 - DUPLO	UN	1,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000
CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 10912/15 Fis. 01 A 13

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEOC
Matrícula 0219

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

Nº 335

11.1.47	CONVERSOR DE MÍDIA FAZ A MEDIAÇÃO NA INTERCONEXÃO ENTRE UM SEGMENTO DE REDE UTP E UM SEGMENTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA	UN	2,00
11.1.48	CABO DE FIBRA ÓPTICA TIPO LOOSE - 4 FIBRAS - MULTIMODO-62,5/125	M	250,00
11.1.49	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 20kA, 90A	PÇ	1,00
11.1.50	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 20kA, 100A	PÇ	3,00
11.1.51	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 20kA, 125A	PÇ	1,00
11.1.52	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 20kA, 150A	PÇ	1,00
11.1.53	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 20kA, 175A	PÇ	3,00
11.1.54	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 20kA, 600A	PÇ	1,00
11.1.55	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 20kA, 10A	PÇ	24,00
11.1.56	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 20kA, 15A	PÇ	3,00
11.1.57	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 20kA, 20A	PÇ	1,00
11.1.58	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 20kA, 25A	PÇ	2,00
11.1.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 20kA, 30A	PÇ	1,00
11.1.60	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 20kA, 60A	PÇ	11,00
11.1.61	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 20kA, 10A	PÇ	13,00
11.1.62	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 20kA, 15A	PÇ	13,00
11.1.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 20kA, 20A	PÇ	14,00
11.1.64	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 20kA, 25A	PÇ	17,00
11.1.65	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 20kA, 35A	PÇ	1,00
11.1.66	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS (DPST) - TRIFÁSICO 280/440V	PÇ	10,00
11.1.67	RELÉ DE FALTA DE FASE - 380 A 440Vca	PÇ	6,00
11.1.68	PERFILADO LISO ZINCADO A FOGO - 38x38 - COM TAMPA	M	26,06
11.1.69	PERFILADO PERFURADO ZINCADO A FOGO - 38x38 - COM TAMPA	M	647,94
11.1.70	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA A FOGO - 50x50 - COM TAMPA	M	50,60
11.1.71	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA A FOGO - 75x50 - COM TAMPA	M	84,70
11.1.72	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA A FOGO - 75x75 - COM TAMPA	M	31,90
11.1.73	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA A FOGO - 100x50 - COM TAMPA	M	37,95
11.1.74	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA A FOGO - 100x75 - COM TAMPA	M	55,00
11.1.75	ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO - 50x50 - COM TAMPA	M	55,55
11.1.76	ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO - 75x50 - COM TAMPA	M	16,50
11.1.77	ELETROCALHA LISA ZINCADA A FOGO - 100x75 - COM TAMPA	M	20,35
11.1.78	JUNÇÃO INTERNA "L" PARA PERFILADO	PÇ	4,00
11.1.79	JUNÇÃO INTERNA "T" PARA PERFILADO	PÇ	6,00
11.1.80	JUNÇÃO INTERNA "I" PARA PERFILADO	PÇ	157,00
11.1.81	JUNÇÃO INTERNA "X" PARA PERFILADO	PÇ	1,00
11.1.82	ACOPLAMENTO PARA PERFILADO	PÇ	38,00
11.1.83	SUPORTE PARA LUMINÁRIA	PÇ	157,00
11.1.84	GANCHO CURTO PARA PERFILADO	PÇ	220,00
11.1.85	SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO EM PERFILADO	PÇ	14,00
11.1.86	SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO	PÇ	3,00
11.1.87	SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO	PÇ	2,00
11.1.88	PARAFUSO CABEÇA LENTILHADA AUTO TRAVANTE - 3/8"x3/4"	PÇ	880,00
11.1.89	PORCA SEXTAVADA 3/8"	PÇ	880,00
11.1.90	ARRUELA LISA 3/8"	PÇ	880,00

ESTRADA SALINAS, 01 – MATINHA – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA – CEP: 65.110-000
CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 11091415 Fls. 01 A 13

Dr. Paulo Lima Júnior
Diretor do DEDOC
Data: 02/19

[Assinaturas manuscritas]

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

Fls. Nº 336

11.1.91	BARRA ROSCA 3mx3/8"	PC	100,00
11.1.92	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 75x50	PC	1,00
11.1.93	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° - 75	PC	1,00
11.1.94	"TE" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 75x50	PC	1,00
11.1.95	TAMPA PARA "TE" HORIZONTAL 90° - 75	PC	1,00
11.1.96	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA - 75x50	PC	1,00
11.1.97	ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA 50x50	PC	1,00
11.1.98	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	PC	1,00
11.1.99	TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA P/ ELETROCALHA 50x50	PC	1,00
11.1.100	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 75>50x50	PC	1,00
11.1.101	TAMPA PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 75>50x50	PC	1,00
11.1.102	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50	PC	2,00
11.1.103	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50	PC	2,00
11.1.104	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA - 50x50	PC	4,00
11.1.105	"TE" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50	PC	2,00
11.1.106	TAMPA PARA "TE" HORIZONTAL 90° - 50	PC	2,00
11.1.107	ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA 75x75	PC	1,00
11.1.108	CURVA VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA 75x75	PC	1,00
11.1.109	TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA 75x75	PC	1,00
11.1.110	CRUZETA RETA 90° PARA ELETROCALHA 75x75	PC	1,00
11.1.111	TAMPA PARA CRUZETA RETA 90° PARA ELETROCALHA 75x75	PC	1,00
11.1.112	REDUÇÃO DE ALTURA DE 75x75>75x50	PC	2,00
11.1.113	TAMPA PARA REDUÇÃO DE ALTURA DE 75x75>75x51	PC	2,00
11.1.114	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA - 75x75	PC	1,00
11.1.115	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA - 100x50	PC	5,00
11.1.116	"TE" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100x50	PC	2,00
11.1.117	TAMPA PARA "TE" HORIZONTAL 90° - 100	PC	2,00
11.1.118	ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA 100x50	PC	1,00
11.1.119	CURVA VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	PC	1,00
11.1.120	TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA P/ ELETROCALHA 100x50	PC	1,00
11.1.121	CRUZETA RETA 90° PARA ELETROCALHA 100x50	PC	1,00
11.1.122	TAMPA PARA CRUZETA RETA 90° PARA ELETROCALHA 100x50	PC	1,00
11.1.123	ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA 100x75	PC	4,00
11.1.124	CURVA VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA 100x75	PC	1,00
11.1.125	TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA P/ ELETROCALHA 100x75	PC	1,00
11.1.126	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100x74	PC	3,00
11.1.127	TAMPA P/ CURVA EXTERNA INTERNA P/ ELETROCALHA 100x75	PC	2,00
11.1.128	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100x75	PC	3,00
11.1.129	TAMPA PARA "TE" HORIZONTAL 90° - 100	PC	3,00
11.1.130	CRUZETA RETA 90° PARA ELETROCALHA 100x75	PC	1,00
11.1.131	TAMPA PARA CRUZETA RETA 90° PARA ELETROCALHA 100x75	PC	1,00
11.1.132	REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 100>50x50	PC	3,00
11.1.133	TAMPA PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA - 100>50x50	PC	3,00
11.1.134	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA - 100x75	PC	2,00
11.1.135	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1/2"	M	555,00
11.1.136	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 3/4"	M	1.455,00
11.1.137	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 1 1/4"	M	6,00
11.1.138	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 1 1/2"	M	7,00
11.1.139	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 3/4"	PC	55,00
11.1.140	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1"	PC	30,00
11.1.141	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 1 1/4"	PC	1,00
11.1.142	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 1 1/2"	PC	1,00
11.1.143	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO - 1/2"	PC	250,00
11.1.144	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO - 3/4"	PC	155,00
11.1.145	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO - 1"	PC	10,00
11.1.146	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO - 1 1/4"	PC	8,00
11.1.147	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO - 1 1/2"	PC	8,00
11.1.148	CONDULETE TIPO "E" ROSCÁVEL EM PVC - 3/4"	PC	304,80
11.1.149	CONDULETE TIPO "C" ROSCÁVEL EM PVC - 3/4"	PC	4,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000

CREA - MA

CNPJ: 08.159.182/0001-50

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 11092415 Fls. 01 A 13

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 9219

[Assinatura]

[Assinatura]

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

PLS. Nº 237

11.1.150	CONDULETE TIPO "T" ROSCÁVEL EM PVC - 3/4"	PÇ	2,00
11.1.151	CONDULETE TIPO "E" ROSCÁVEL EM PVC - 1 1/4"	PÇ	1,00
11.1.152	CONDULETE TIPO "E" ROSCÁVEL EM PVC - 1 1/2"	PÇ	1,00
11.1.153	ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA ELETRODUTO COM BUCHAS E PARAFUSOS	PÇ	86,00
11.1.154	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL COM FUNDO FICO DE PVC - 3"X3"	PÇ	229,00
11.1.155	CAIXA DE PASAGEM DE PVC DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA - 10x10x5cm (CxLxP)	PÇ	82,00
11.1.156	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA - 20cmx20cm	PÇ	28,00
11.1.157	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE - 1 TECLA - 250V - 10A	PÇ	16,00
11.1.158	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE - 2 TECLA - 250V - 10A	PÇ	14,00
11.1.159	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE - 3 TECLA - 250V - 10A	PÇ	1,00
11.1.160	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - 1 TECLA - 250V - 20A	PÇ	7,00
11.1.161	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - 2 TECLA - 250V - 20A	PÇ	5,00
11.1.162	INTERRUPTOR COM ESPELHO PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - 3 TECLA - 250V - 20A	PÇ	4,00
11.1.163	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO - ALCANCE DE 7M, ÂNGULOS HORIZONTAL DE 120° E VERTICAL DE 8°, 220V	PÇ	6,00
11.1.164	TOMADA TRIPOLAR, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR - 10A - 220V - TRIPOLAR (F+N+T)	PÇ	42,00
11.1.165	TOMADA TRIPOLAR, PADRÃO BRASILEIRO, PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - 20A - 220V - TRIPOLAR (F+N+T)	PÇ	12,00
11.1.166	TOMADA TRIFÁSICA PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - 20A - 220V - TRIPOLAR (F+N+T)	PÇ	4,00
11.1.167	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO COM ALETAS EM ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES LINEARES DE 40W	PÇ	93,00
11.1.168	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO COM ALETAS EM ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES LINEARES DE 20W	PÇ	27,00
11.1.169	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR COM DIFUSOR EM VIDRO CURVO PARA 1 LÂMPADA PL DE 23W	PÇ	8,00
11.1.170	LUMINÁRIA INDUSTRIAL HERMÉTICA, CORPO REFLETOR, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W	PÇ	57,00
11.1.171	LUMINÁRIA INDUSTRIAL HERMÉTICA, CORPO REFLETOR, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W	PÇ	99,00
11.1.172	LUMINÁRIA INDUSTRIAL HERMÉTICA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM LENTE EM VIDRO TEMPERADO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES LINEARES DE 28W	PÇ	49,00
11.1.173	LUMINÁRIA REFLETOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W	PÇ	8,00
11.1.174	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V DE 23W	PÇ	8,00
11.1.175	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20W	PÇ	54,00
11.1.176	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 28W	PÇ	196,00
11.1.177	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W	PÇ	186,00
11.1.178	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 100W	PÇ	65,00
11.1.179	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W	PÇ	99,00
11.1.180	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 70W	PÇ	32,00
11.1.181	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES LINEARES DE 20W	PÇ	27,00
11.1.182	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES LINEARES DE 40W	PÇ	93,00
11.1.183	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES LINEARES DE 280W	PÇ	49,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000
CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 11091215 Fis. 01 A13

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de DEDOC
Matrícula 0219

[Assinatura]

[Assinatura]

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

11.1.184	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W	PÇ	65,00
11.1.185	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W	PÇ	99,00
11.1.186	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70W	PÇ	32,00
11.1.187	POSTE METÁLICO CURVO DUPLO COM DUAS LUMINÁRIAS FECHADAS E RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL - 6M	PÇ	16,00
11.1.188	POSTE METÁLICO CURVO SIMPLES COM UMA LUMINÁRIA FECHADA E RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL - 6M	PÇ	8,00
11.1.189	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC - 1KV - 10,0mm ²	M	5.512,80
11.1.190	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC - 1KV - 35,0mm ²	M	246,00
11.1.191	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC - 1KV - 70,0mm ²	M	1.434,00
11.1.192	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC - 1KV - 500,0mm ²	M	522,00
11.1.193	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 1,5mm ²	M	288,00
11.1.194	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 2,5mm ²	M	4.667,00
11.1.195	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 4,0mm ²	M	3.054,00
11.1.196	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 6,0mm ²	M	657,80
11.1.197	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 10,0mm ²	M	1.066,00
11.1.198	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 16,0mm ²	M	497,90
11.1.199	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 25,0mm ²	M	123,50
11.1.200	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 35,0mm ²	M	903,50
11.1.201	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 50,0mm ²	M	70,00
11.1.202	CABO DE COBRE SINGELO, ISOL. EM PVC - 450/750KV - 70,0mm ²	M	215,00
11.1.203	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS PARA AS TRÊS FASES, NEUTRO E TERRA COM ESPAÇO PARA DISJUTOR PRINCIPAL E 30 CIRCUITOS MONOFÁSICOS	PÇ	1,00
11.1.204	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS PARA AS TRÊS FASES, NEUTRO E TERRA COM ESPAÇO PARA DISJUTOR PRINCIPAL E 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS	PÇ	2,00
11.1.205	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, EM CHAPA DE AÇO, AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 40KA, BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 30 DISJUNTORES MONOPOLARES, TERMOMAGNÉTICOS	PÇ	1,00
11.1.206	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, EM CHAPA DE AÇO, AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 40KA, BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 30 DISJ. TRIPOLARES, TERMOMAGNÉTICOS TIPO CAIXA MOLDADA, C/ AMPERÍMETROS E VOLTÍMETRO INSTALADOS NO PAINEL (PORTA)	PÇ	6,00
11.1.207	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO TIPO COPERFIELD - 3/8"x3m	UN	20,00
11.1.208	CABO DE COBRE NU - 16mm ²	M	120,00
11.1.209	CABO DE AÇO - 1/4"	M	330,00
11.1.210	ABRAÇADEIRA TIPO "U" COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA ELETRODUTO DE 1/2"	UN	300,00
11.1.211	ABRAÇADEIRA TIPO "U" COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	20,00
11.1.212	ABRAÇADEIRA TIPO "U" COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	15,00
11.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA		
11.2.1	SUORTE PARA TUBO DE PROTEÇÃO DO CABO DE DESCIDA, EM AÇO, COM BASE EM CHAPA METÁLICA PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHAS	UN	78,00
11.2.2	BUCHA DE NYLON PARA PARAFUSO TIPO S-8	UN	480,00
11.2.3	CABO DE COBRE NU DE 35MM ²	M	1.090,00
11.2.4	CABO DE COBRE NU DE 50MM ²	M	461,37
11.2.5	CONECTOR CABO/HASTE - REFORÇADO COM GRAMPO EM "U"	UN	40,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000

CREA - MA

CNPJ: 08.159.182/0001-50

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 100415 Fls. 01 A 13

Sérgio Pacheco Lima Júnior
Chefe de DEDEC
Matrícula 219

[Assinatura]

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

PLS. Nº 339

11.2.6	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO GAR DE PARA DOIS CABOS DE 25MM² A 50MM² E HASTE DE 19MM	UN	20,00
11.2.7	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE COBRE DE 35MM²	UN	27,00
11.2.8	HASTE DE ATERRAMENTO - COPERWELD DE 19MMX3M	UN	10,00
11.2.9	MANILHA DE CONCRETO - 400MM DE DIÂMETRO INTERNO E ALTURA DE 600MM, COM TAMPA E DRENO EM BRITA	UN	22,00
11.2.10	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8X40MM	UN	480,00
11.2.11	SUORTE REFORÇADO COM ROLDANA PARA CABO PARA-RAIO	UN	70,00
11.2.12	SUORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO PARA-RAIO	UN	470,00
11.2.13	TERMINAL DE FIXAÇÃO COM ROSCA MECANICA 600MM	UN	32,00
11.2.14	TUBO DE PVC RÍGIDO - 2"	M	84,00
11.2.15	CAPTOR TIPO FRANKLIN, H=245mm, 1 DESCIDA, EM LATÃO ESMALTADO	UN	1,00
11.2.16	ISOLADOR PARA DESCIDA DO CABO EM MASTRO EM AÇO, 2" - SIMPLES	UM	11,00
11.2.17	BASE PARA MASTRO EM ALUMÍNIO - 2"	UN	1,00
11.2.18	MASTRO PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - AÇO GALVANIZADO A FOGO - D=2" - 6,0m	UN	1,00
11.2.19	MASTRO PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - AÇO GALVANIZADO A FOGO - D=2" - 3,0m	UN	1,00
11.2.20	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE COBRE DE 50MM²	UN	20,00
11.3	CFTV		
11.3.1	AMPLIFICADOR DE VÍDEO PARA CÂMERAS DE CFTV	UND	6,00
11.3.2	CABO COAXIAL RG-59, CONJUGADO COM CABO #3X26AWG	M	1.518,50
11.3.3	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC - 4"X2"	PÇ	30,00
11.3.4	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC - 4"X4"	PÇ	1,00
11.3.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS COM TAMPA DE CONCRETO ARMADA E FUNDO EM BRITA, PROFUNDIDADE DE 30CM - 20X20CM	UND	3,00
11.3.6	CAIXA PROTETORA PARA CÂMERA DE CFTV	UND	7,00
11.3.7	CÂMERA DE CFTV COM IRIS AUTOMÁTICA, CCD 1/3", DISTÂNCIA FOCAL DE 4 A 9M, ALCANCE DE 15M - ALTURA DE INSTALAÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UND	6,00
11.3.8	CÂMERA DE CFTV COM IRIS AUTOMÁTICA, CCD 1/3", DISTÂNCIA FOCAL DE 4 A 9M, ALCANCE DE 30M - ALTURA DE INSTALAÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UND	7,00
11.3.9	CÂMERA DE CFTV COM IRIS AUTOMÁTICA, CCD 1/3", DISTÂNCIA FOCAL DE 4 A 9M, ALCANCE DE 70M - ALTURA DE INSTALAÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO	UND	6,00
11.3.10	CONECTOR BNC	PÇ	38,00
11.3.11	DVR - 32 CANAIS - COM HD DE 500GB - 220V	UND	1,00
11.3.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1"	M	40,70
11.3.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1/2"	M	409,25
11.3.14	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1 1/4"	M	43,90
11.3.15	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 3/4"	M	75,20
11.3.16	FONTE PARA CÂMERAS DE CFTV	UND	19,00
11.3.17	MONITOR LCD DE 17"	UND	1,00
11.3.18	TAMPA CEGA PARA CAIXA DE PASSAGEM DE 4"X4"	UND	1,00
11.3.19	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 1"	UND	8,00
11.3.20	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 1/2"	UND	47,00
11.3.21	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 1 1/4"	UND	5,00
11.3.22	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 3/4"	UND	8,00
11.3.23	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 1"	UND	21,00
11.3.24	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 1/2"	UND	205,00
11.3.25	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 1 1/4"	UND	22,00
11.3.26	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 3/4"	UND	38,00
11.3.27	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1"	UND	1,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000
CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 14091115 Fis 01 A/13

Sérgio Pacheco Lima Júnior
Cidadão DEBICO
Mestrado 2010

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

11.3.28	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1/2"	UND	4,00
11.3.29	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1 1/4"	UND	2,00
11.4	ALARME		
11.4.1	BATERIA SELADA (12Vcc-7Ah)	UND	1,00
11.4.2	CABO UTP 2 PARES COM FIOS 24AWG	M	1.805,10
11.4.3	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC- 4"X2"	PÇ	37,00
11.4.4	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC - 4"X4"	PÇ	1,00
11.4.5	CENTRAL DE ALARME 1 SETOR, PARA 24 SENSORES COM TECLADO, ALIMENTADOR DE 11 A 15VCC	PÇ	2,00
11.4.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1"	M	105,00
11.4.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1 1/2"	M	14,50
11.4.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1/2"	M	143,20
11.4.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 3/4"	M	80,60
11.4.10	SENSOR DE PRESENÇA PASSIVO, COM ALCENCE DE 12M E ÂNGULO DE VARREDURA DE 90°	PÇ	37,00
11.4.11	SIRENE PARA SISTEMAS DE ALARME	PÇ	2,00
11.4.12	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 1"	PÇ	21,00
11.4.13	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 1/2"	PÇ	41,00
11.4.14	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 1 1/2"	PÇ	6,00
11.4.15	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO DE 3/4"	PÇ	16,00
11.4.16	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 1"	PÇ	53,00
11.4.17	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 1/2"	PÇ	8,00
11.4.18	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 1 1/2"	PÇ	72,00
11.4.19	ABRAÇADEIRA TIPO "U" P/ ELETRODUTO DE 3/4"	PÇ	41,00
11.4.20	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1"	PÇ	2,00
11.4.21	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1/2"	PÇ	9,00
11.4.22	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 1 1/2"	PÇ	9,00
11.4.23	CURVA 90° P/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 3/4"	PÇ	5,00
11.5	SUBESTAÇÕES E GRUPO GERADOR		
11.5.1	SUBESTAÇÕES DE 300KVA	UND	2,00
11.5.2	GRUPO GERADOR DE 300KVA	UND	2,00
12.1	MATERIAIS - RESERVATÓRIO 20M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO		
12.1.1	TUBO PVC JR DN 2"	M	20,00
12.1.2	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	2,00
12.1.3	ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60 X 2"	UND	4,00
12.1.4	JOELHO 90° PVC JR DN 2"	UND	4,00
12.1.5	LUVA PVC JR DN 2"	UND	2,00
12.1.6	NIPEL NP PVC JR DN 2"	UND	4,00
12.1.7	TE PVC JR DN 2"	UND	1,00
12.1.8	UNIÃO PVC JR DN 2"	UND	2,00
12.1.9	ADESIVO BISNAGA 75 G	UND	2,00
12.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC DN = 2"	UND	3,00
12.1.11	TORRE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 8,0M DE ALTURA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
12.1.12	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPAS E FUNDO PLANO, CAPACIDADE DE 20.000 L	UND	1,00
12.2	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
12.2.1	ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 25MM - 3/4"	UND	35,00
12.2.2	ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 32MM - 1"	UND	2,00
12.2.3	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 mm - 25 mm	UND	5,00
12.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 40 mm - 25 mm	UND	1,00
12.2.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50 mm - 32 mm	UND	1,00
12.2.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50 mm - 40 mm	UND	1,00
12.2.7	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UND	106,00
12.2.8	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UND	4,00
12.2.9	TUBO 50MM	M	265,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000
 CREA - MA CNPJ: 08.159.182/0001-50

AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1091245-5 Fls. 01 A 13

Santos, Paulo Lima Júnior
 Diretor Geral
 Matr. CREA 0219

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

12.2.10	TUBO 40MM	M	114,85
12.2.11	TUBO 32MM	M	93,11
12.2.12	TUBO 25MM	M	346,37
12.2.13	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UND	57,00
12.2.14	TE 90 SOLDAVEL 32MM	UND	2,00
12.2.15	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 32MM - 25MM	UND	10,00
12.2.16	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 40MM - 32MM	UND	1,00
12.2.17	CRUZETA 50MM	UND	1,00
12.2.18	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	2,00
12.3	ÁGUA FRIA - APARELHO		
12.3.1	CHUVEIRO 25MM x 3/4"	UND	11,00
12.3.2	DUCHA HIGIÊNICA 25MM X 1/2"	UND	13,00
12.3.3	FILTRO DE PRESSÃO 25MM X 1/2"	UND	3,00
12.3.4	MICTÓRIO DE DESCARGA DESCONTÍNUA	UND	10,00
12.3.5	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25MM X 1/2"	UND	21,00
12.3.6	TORNEIRA DE PIA DE COZINHA 25MM X 1/2"	UND	6,00
12.3.7	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ACESSORIOS	UND	21,00
12.4	ÁGUA FRIA - METAIS		
12.4.1	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UND	12,00
12.4.2	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1"	UND	1,00
12.4.3	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UND	11,00
12.4.4	VÁLVULA DE DESCARGA P/ MICTÓRIO 3/4"	UND	10,00
12.5	ÁGUA FRIA - METAIS PRESSMATIC		
12.5.1	PRESSMATIC MICTÓRIO CROMADO 3/4"	UND	10,00
12.6	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS		
12.6.1	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UND	21,00
12.6.2	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UND	21,00
12.6.3	ENGATE FLEXÍVEL PLASTICO 1/2 - 30CM	UND	34,00
12.7	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL		
12.7.1	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25MM - 1/2"	UND	21,00
12.7.2	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25MM - 1/2"	UND	11,00
12.8	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO		
12.8.1	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 3/4"	UND	12,00
12.8.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 1/2"	UND	23,00
12.8.3	TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO B CENTRAL 25MM - 1/2"	UND	29,00
13.1	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM		
13.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE 60x60cm	UND	35,00
13.1.2	CAIXA DE GORDURA CG 60x60cm	UND	3,00
13.2	ESGOTO - PVC ESGOTO		
13.2.1	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 150mm - 4"	M	261,75
13.3	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
13.3.1	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA MODELO 55.000/Q=55,00M3/DIA	UND	1,00
13.4	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS		
13.4.1	CAIXA SIFONADA 100x100x50	UND	14,00
13.4.2	CAIXA SIFONADA 150x150x50	UND	11,00
13.4.3	RALO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA 40 - 100MM - 40MM	UND	2,00
13.4.4	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UND	35,00
13.4.5	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2"	UND	2,00
13.4.6	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UND	35,00
13.4.7	VÁLVULA P/ PIA 1"	UND	2,00
13.5	ESGOTO - PVC ESGOTO		
13.5.1	CURVA 90 CURTA 40MM	UND	37,00
13.5.2	JOELHO 45 - 40MM	UND	10,00
13.5.3	JOELHO 45 - 50MM	UND	2,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000
CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 110911/15 Fls. 01 A 13

Sol. Carlos Lima Júnior
Diretor de DEDEC

[Assinatura]

[Assinatura]

COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME

13.5.4	JOELHO 45 - 100MM	UND	7,00
13.5.5	JOELHO 90 - 100MM	UND	19,00
13.5.6	JOELHO 90 - 50MM	UND	4,00
13.5.7	JOELHO 90 COM VISITA - 100MM - 50MM	UND	1,00
13.5.8	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2"	UND	35,00
13.5.9	JUNTA SIMPLES 100MM - 50MM	UND	10,00
13.5.10	JUNTA SIMPLES 100MM - 100MM	UND	10,00
13.5.11	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100MM - 4"	M	135,73
13.5.12	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50MM - 2"	M	1,50
13.5.13	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100MM - 4"	M	11,75
13.5.14	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40MM	M	44,65
13.5.15	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50MM - 2"	M	31,14
13.5.16	TE 90 - 40MM	UND	8,00
13.5.17	TE SANITARIO - 100MM - 50MM	UND	2,00
13.6	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO		
13.6.1	JOELHO 90 50MM	UND	14,00
13.6.2	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50MM - 2"	M	10,18
14.0	HIDRANTE - AÇO CARBONO		
14.1	HIDRANTE - AÇO CARBONO		
14.1.1	COTOVELO 45° DE 3"	UND	3,00
14.1.2	COTOVELO 90° DE 3"	UND	22,00
14.1.3	TÊ DE 3"	UND	1,00
14.1.4	TUBO DE AÇO CARBONO	M	639,75
14.2	HIDRANTE - RECALQUE		
14.2.1	CURVA MACHO - FÊMEA 2.1/2	UND	1,00
14.2.2	NIPLE DUPLO 2.1/2	UND	1,00
14.3	HIDRANTE - INCÊNDIO		
14.3.1	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA 2.1/2	UND	8,00
14.3.2	REGISTRO DE GAVETA C/ HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2.1/2	UND	1,00
14.3.3	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2"	UND	1,00
14.3.4	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2"	UND	7,00
14.3.5	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELAR (70X60) CM	UND	1,00
14.3.6	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA 70X50X25CM	UND	7,00
14.3.7	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA - 1.1/2" X 1.1/2"	UND	7,00
14.3.8	ESGUICHO JATO SOLIDO 1.1/2" 13mm	UND	7,00
14.3.9	MANGUEIRA 1.1/2" 15M	UND	14,00
14.3.10	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL	UND	7,00
14.3.11	REDUÇÃO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO 2.1/2" X 1.1/2"	UND	7,00
14.3.12	REGISTRO GLOBO 2.1/2" 45°	UND	6,00
14.4	ALARME		
14.4.1	CONDULETE TIPO LR 3/4"	UND	12,00
14.4.2	CONDULETE TIPO X 3/4"	UND	1,00
14.4.3	CONDULETE TIPO T 3/4"	UND	1,00
14.4.4	BOTOEIRA DE ALARME DO TIPO "QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"	UND	7,00
14.4.5	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 3/4"	M	252,00
14.4.6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 12 LAÇOS, COM 2 LINHAS	UND	1,00
14.5	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
14.5.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X20W	UND	23,00
14.6	EXTINTORES		
14.6.1	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS	UND	23,00
14.6.2	EXTINTOR DE GAS CARBONICO CAP - 6KG	UND	2,00
14.7	GÁS - PEAD		
14.7.1	CONECTOR BOLSA - PONTA 20MM X 1/2"	UND	2,00

ESTRADA SALINAS, 01 - MATINHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000
CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 110921/15 Fis. 02 A 13

Santa Fátima Lima Júnior
Crea: 110921/15
Matr: 110921/15

[Assinatura]


COCAIS MA ÁGUAS MINERAIS LTDA - ME 343

14.7.2	COTOVELO BOLSA - BOLSA 20MM	UND	3,00
14.7.3	COTOVELO BOLSA X BOLSA COM ROSCA INTERNA 20MM X 1/2"	UND	1,00
14.7.4	CURVA 45 BOLSA - BOLSA 20MM X 1/2"	UND	1,00
14.7.5	TUBOS DE PEAD 20MM	M	4,81
14.7.6	TÊ BOLSAXBOLSAXBOLSA 20MM	UND	3,00
14.7.7	MEDIDORES DE VAZÃO PARA GÁS NATURAL OU GLP 1/2"	UND	1,00
14.7.8	REGISTRO RÁPIDO 1/2" X TERMINAL Ø 11,80MM (PARA MANGUEIRA 3/8)	UND	1,00
14.7.9	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP C/ SEGURANÇA OPSO REGULAGEM EXTERNA-1/2" NPT F X 1/2" NPT F	UND	1,00
14.8	GÁS - METAIS		
14.8.1	VÁLVULA DE ESFERA 1/2"	UND	2,00
14.8.2	MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO 1/2"	UND	2,00
14.8.3	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UND	2,00
14.8.4	RECEPIENTE ESTACIONÁRIO CAP-45KG	UND	2,00
14.9	BOMBAS		
14.9.1	MANÔMETRO ESCALA 0/10 KGF/CM2	UND	1,00
14.9.2	PRESSOSTATO ESCALA 0/6 KGF/CM2	UND	1,00
14.9.3	TANQUE DE PRESSÃO, CAPACIDADE 10 L	UND	2,00
14.9.4	ELETROBOMBAS 5CV	UND	2,00
14.9.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3/4"	UND	2,00
14.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 2.1/2"	UND	4,00
14.9.7	VALVULA DE RETENÇÃO DE 2.1/2" DO TIPO PESADO	UND	2,00
14.9.8	VALVULA DE PÊ COM CRIVO Ø100MM	UND	1,00
14.9.9	CURVA GALVANIZADA DE 3"	UND	2,00
14.9.10	FLANGE GALVANIZADO PARA 3"	UND	6,00
14.9.11	UNIÃO DE 2.1/2"	UND	7,00
14.9.12	NIPLE DE 2.1/2"	UND	10,00
14.9.13	LUVAS DE 2.1/2"	UND	10,00
14.9.14	PAINEL DE COMANDO CONTROLE E SUPERVISÃO P/ BOMBAS CONSTITUÍDO DE: CHAVE DE PARTIDA DIRETA P/ MOTOR DE 6CV, BOTÕES DE COMANDO, SINALIZADORES, TRAFÓ DE COMANDO, CONTACTORES E RELES.	UND	1,00
15.0	LIMPEZA DA OBRA		
15.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	3.760,00

São Luis (MA), 03 de Julho de 2015.

Américo da Hora Araújo
AMERICO DA HORA ARAUJO
 CPF: 380.860.772-68
 Sócio-Proprietário

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe de Engenheiro
 Matrícula: 0270

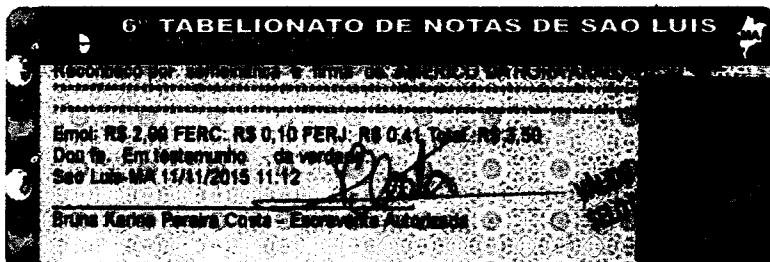

Felício Jorge Lago
Felício Jorge Lago
 Engenheiro Civil
 CREA: 6360-D-MA
 CPF: 460.811.513-87

ESTRADA SALINAS, 01 – MATINHA – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA – CEP: 65.110-000

CNPJ: 08.159.182/0001-50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

11/09/2015 Fis. 02 A 13



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830730/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200338443** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2020** Baixada em: **12/06/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **32.552.015/0001-59**

Endereço do contratante: **RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

UF: **MA**

CEP: **65130000**

Contrato: **025/2020**

Celebrado em: **04/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 125.200,78**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

UF: **MA**

CEP: **65130000**

Coordenadas Geográficas: **-2.465259, -44.164273**

Data de início: **04/05/2020**

Conclusão efetiva: **19/06/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **32.552.015/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1900.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 90.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 90.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (BLOKRET) COM 1.900,00 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830730/2020

15/06/2020, 14:17

0c0aB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0c0aB



PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA


RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJÁ, LOTEAMENTO BOB KENNEDY
PAÇO DO LUMIAR - MA
CNPJ: 32.552.015/0001-59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, n.º 133, Centro, Cururupu - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.883.580/0001-26, executou para a Empresa Praiano Combustíveis Ltda., localizada na Rodovia MA - 203 - Av. Maracajá, Loteamento Bob Kennedy, Paço do Lumiar - MA, os Serviços de Engenharia na execução de Pavimentação Intertravado (Blokret), Meio-fio e Sarjeta, dentro do prazo de 45 (Quarenta e cinco) dias, no período de 04 de Maio de 2020 a 09 de Junho de 2020, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luis - MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20200338443, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	3,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	1.900,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	600,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M²	1.900,00
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE E= 6CM.	M²	1.900,00
4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30CM ALTURA.	M	90,00
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	90,00

São Luis (MA), 10 de Junho de 2020.



Jonas Garreto de Sousa Neto
JONAS GARRETO DE SOUSA NETO
Proprietário

3º TABELIONATO

DE NOTARIAS DE CARLOS, MA

CNPJ: 07.750.000/0001-01

RUA DO LOTEAMENTO, S/N, QUADRA 10

BOQUEIRÃO, 551, 46, SÃO LUIS, MA

CEP: 65010-000

FONE: (98) 324.1111

FAX: (98) 324.1111

E-MAIL: faleconosco@creama.org.br

PÁGINA 2 DE 2

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, emitida em 15/06/2020



Certidão nº 830730/2020
15/06/2020, 14:24

Chave de Impressão: 000aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200339531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1102856479
Registro: 1102856479MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.
RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJÁ, QD. 40
CPF/CNPJ: 32.552.015/0001-59
Nº: 01
Complemento: Bairro: PARQUE BOB KENNEDY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000

Contrato: 015/2020 Celebrado em: 08/06/2020
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJÁ, QD. 40 Nº: 01
Complemento: Bairro: PARQUE BOB KENNEDY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Data de Início: 08/06/2020 Previsão de término: 15/06/2020 Coordenadas Geográficas: -2.465259, -44.164273
Finalidade: Saneamento básico Código: Não Especificado
Proprietário: PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA. CPF/CNPJ: 32.552.015/0001-59

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1.900,00	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0535 - MEIO-FIOS	90,00	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0534 - SARJETAS	90,00	m

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DA EXECUÇÃO DE 1.900,00M² DE PISO INTERTRAVADO (BLOKRET) E 90,00M DE MEIO-FIO E SARJETA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____
JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 448.745.292-91
Jonas Carneiro de Sousa Neto
PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA. - CNPJ: 32.552.015/0001-59

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 12/06/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302625573

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9WZ0
Impresso em: 12/06/2020 às 15:06:32 por: ip: 179.240.145.99

www.creama.org.br
Tel. (98) 2106-8300

faleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, em 15/06/2020 em
emitida

Certidão nº 830730/2020
15/06/2020, 14:24

Chave de Impressão: 0c0aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas



348

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **AMPLA ENGENHARIA LTDA**, localizada na Rua Cesário Coimbra, n.º 133, Centro, Cururupu – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.883.580/0001-26 e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), executaram serviços de Pavimentação Intertravado (Blokret), Meio-fio e Sarjeta, para a Empresa Praiano Combustíveis Ltda., CNPJ: 32.552.015/0001-59, na obra localizada na Rodovia MA – 203 – Av. Maracajá, Loteamento Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 04 de Maio de 2020 a 09 de Junho de 2020, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luis - MA, 10 de Junho de 2020.


JOSÉ CARLOS MIRANDA ALMEIDA
 CREA: 1102856479
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, em 15/06/2020 emitida

Certidão nº 830730/2020
 15/06/2020, 14:24

Chave de Impressão: 0c0aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873682/2022

Página 1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210459041** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/09/2021** Baixada em: **27/09/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **252021** Celebrado em: **20/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 319.704,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-1.826419, -44.867263**
Data de início: **20/07/2021** Conclusão efetiva: **20/01/2022**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3258,00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873682/2022
29/09/2022, 09:44
ayzbB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ayzbB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/09/2022, às 10:16.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Av. Castelo Branco, 559-A, Ed. Tokio, Sala 301, São Francisco, São Luís - MA, CNPJ nº 05.883.580/0001-26, executou para esta Prefeitura, conforme contrato nº 097/2021 de 20 de Julho de 2021, os Serviços de Engenharia na execução da PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE VIAS URBANAS, no Município de Cururupu - MA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 20 de Julho de 2021 a 20 de Janeiro de 2022, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís - MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20210459041, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.258,00
3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 15CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.086,00
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.086,00
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 26X25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2016	m²	2.932,20
5	SERVIÇOS FINAIS		
5.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	3.258,00

Cururupu - MA, 05 de Setembro de 2022.

[Assinatura]
 Marcelo José Amado Picanço
 Responsável Técnico
 CREA nº 110252219-8

[Assinatura]
 Marcelo José Amado Picanço
 Responsável Técnico
 CREA nº 110252219-8

[Assinatura]
 Diretor Regional de Engenharia e Agronomia
 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873682/2022, em 29/09/2022 em



Certidão nº 873682/2022
 29/09/2022, 10:16
 Chave de Impressão: ayzbB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921186/2025
Emissão: 05/02/2025
Validade: 28/02/2025
Chave: 18x12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- ALUGUEL DE ANDAIMES;
- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA DO ANIL, 308, CENTRO, COELHO NETO, MA, 65620000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/07/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544776DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306041659. Data de vencimento do boleto: 28/02/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO JOSE AMADO PICANÇO

Registro: 1102522198

CPF: ***.479.943-**

Data Início: 27/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ESP. EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE IMÓVEIS URBANOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CPF: ***.106.093-**

Função: EMPRESÁRIA



Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 2

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2017
1	*** Ativo ***	14.650,00D
1.01	Ativo Circulante	11.500,00D
1.01.01	Disponibilidades	11.500,00D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	11.500,00D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	11.500,00D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	11.500,00D
1.07	Ativo não Circulante	3.150,00D
1.07.04	Imobilizado	3.150,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	3.150,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	3.150,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		14.650,00 D
2	*** Passivo ***	14.650,00C
2.01	Passivo Circulante	170,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	170,00C
2.01.01.17	Outras Contas	170,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	170,00C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	90,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	45,00C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	35,00C
2.07	Patrimônio Líquido	14.480,00C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	520,00D
2.07.07.01	Outras Contas	520,00D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
Total Passivo		14.650,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 14.650,00 (Quatorze Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2017

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

Administradora

620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos

Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8

CPF: 376.537.173-49

Fim

354

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2 de 2

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2017
		a 31/12/2017
(-) 070	Despesas Operacionais	520,00
070.01	Despesas Administrativas	520,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	520,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	45,00
3.01.01.07.01.0049	Água	35,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	90,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	350,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(520,00)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(520,00)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(520,00)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2017

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

Fim



365

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 09:10 SOB Nº 20210917695.
PROTOCOLO: 210917695 DE 22/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105267234. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

356

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 5

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	56.277,54D
1.01	Ativo Circulante	23.427,54D
1.01.01	Disponibilidades	6.327,54D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.327,54D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6.327,54D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	6.327,54D
1.01.03	Clientes	17.100,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	17.100,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	17.100,00D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	17.100,00D
1.07	Ativo não Circulante	32.850,00D
1.07.04	Imobilizado	32.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	32.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	32.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	29.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		56.277,54 D
2	*** Passivo ***	56.277,54C
2.01	Passivo Circulante	8.434,40C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.434,40C
2.01.01.01	Fornecedores	7.148,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.148,00C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	998,00C
2.01.01.01.01.0003	CASA DO CONSTRUTOR	2.450,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.700,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.111,50C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.111,50C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	342,00C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	769,50C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 56.277,54 (Cinqüenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 2 de 5

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196
NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2018
2.01.01.17	Outras Contas	174,90C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	174,90C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	90,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	45,90C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	39,00C
2.07	Patrimônio Líquido	47.843,14C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	32.843,14C
2.07.07.01	Outras Contas	32.843,14C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
Total Passivo		56.277,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2018
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 56.277,54 (Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 5

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2018 a 31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	87.959,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	87.959,00
010.01.03	Vendas de Serviços	87.959,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	87.959,00
(-) 020	Deduções da Receita	5.664,39
020.01	Impostos Faturados	5.664,39
020.01.02	ISS	1.706,25
3.01.01.01.03.0005		1.706,25
020.01.05	Simple	3.958,14
3.01.01.01.03.0007	Sim	3.958,14
(=) 030	Receita Líquida	82.294,61
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	43.871,60
040.03	Custo dos Serviços Prestados	43.871,60
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	43.871,60
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	21.646,60
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	13.775,00
3.01.01.03.06.0045	Combustíveis	1.500,00
3.01.01.03.06.0046	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	2.450,00
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	4.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	38.423,01
(-) 070	Despesas Operacionais	5.059,87
070.01	Despesas Administrativas	5.040,18
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.040,18
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	538,68
3.01.01.07.01.0049	Água	427,50
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.080,00
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	2.994,00
070.04	Resultado Financeiro	19,69
070.04.01	Receitas Financeiras	19,69
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	(19,69)
3.01.01.05.01.0006	Juros e Multas	(19,69)

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60Teófilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

359

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 4 de 5

Licenciado para: LETÍCIA SILVA SANTOS
Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017
Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196
Estabelecimentos: 0001 - J. TASSIO CARVALHO DA SILVA; Centros de Resultado: 001 - Geral

LETICIA
Fortes Contábil 6.176.0

Conta	Descrição	01/01/2018
		a
		31/12/2018
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.363,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.363,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.363,14

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teófilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

Fim

Quarta-feira, 31 de dezembro de 2018

360

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 5 de 5

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2018 NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 23.427,54 / 8.434,40 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,78
LG	Liquidez Geral (23.427,54 + 0,00) / (8.434,40 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	2,78
LI	Liquidez Imediata 6.327,54 / 8.434,40 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,75

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2021 21:42 SOB Nº 20210978953.
PROTOCOLO: 210978953 DE 01/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105558271. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME- CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	74.239,64D
1.01	Ativo Circulante	16.389,64D
1.01.01	Disponibilidades	9.809,64D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.809,64D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.809,64D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	9.809,64D
1.01.03	Clientes	5.930,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	5.930,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.930,00D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	3.500,00D
1.01.03.01.01.0003	CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER	1.470,00D
1.01.03.01.01.0004	SPE LUA NOVA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	960,00D
1.01.15	Estoques	650,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	650,00D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	650,00D
1.01.15.01.02.0004	Combustiveis	650,00D
1.07	Ativo não Circulante	57.850,00D
1.07.04	Imobilizado	57.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	57.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	57.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	54.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		74.239,64D
2	*** Passivo ***	74.239,64C
2.01	Passivo Circulante	9.688,17C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.688,17C
2.01.01.01	Fornecedores	998,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	998,00C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	998,00C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 74.239,64 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

Continua...

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME- CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2019
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.574,47C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.574,47C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	7.574,47C
2.01.01.17	Outras Contas	1.115,70C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.115,70C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	120,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	125,70C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	120,00C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	750,00C
2.07	Patrimônio Líquido	64.551,47C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	49.551,47C
2.07.07.01	Outras Contas	49.551,47C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	50.071,47C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	50.071,47C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
Total Passivo		74.239,64 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 74.239,64 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teófilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME- CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	125.334,00
010.01	Receita de Serviços	125.334,00
010.01.03	Vendas de Serviços	125.334,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	125.334,00
(-) 020	Deduções da Receita	6.804,97
020.01	Impostos Faturados	6.804,97
020.01.05	Simples	6.804,97
3.01.01.01.03.0007	Simples	6.804,97
(=) 030	Receita Líquida	118.529,03
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	82.650,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	82.650,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	82.650,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	28.300,00
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	19.000,00
3.01.01.03.06.0045	Combustíveis	4.250,00
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	14.600,00
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	15.000,00
3.01.01.03.06.0048	EPI - Equipamento de Proteção Individual	1.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	35.879,03
(-) 070	Despesas Operacionais	19.170,70
070.01	Despesas Administrativas	19.170,70
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	19.170,70
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.400,70
3.01.01.07.01.0049	Água	1.330,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.440,00
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	6.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	16.708,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	16.708,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	16.708,33

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

Fim

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

3566

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 4 de 4

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 16.389,64 / 9.688,17 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,69
LG	Liquidez Geral (16.389,64 + 0,00)/(9.688,17 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,69
LI	Liquidez Imediata 9.809,64 / 9.688,17 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,01

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim



366

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2021 19:20 SOB Nº 20210978996.
PROTOCOLO: 210978996 DE 05/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105714613. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

367

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	162.037,05D
1.01	Ativo Circulante	104.187,05D
1.01.01	Disponibilidades	172,04D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	172,04D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	172,04D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	172,04D
1.01.03	Clientes	104.015,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	104.015,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	104.015,01D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	3.335,01D
1.01.03.01.01.0003	CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER	2.680,00D
1.01.03.01.01.0005	MGK CONSTRUÇÕES	98.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	57.850,00D
1.07.04	Imobilizado	57.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	57.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	57.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	54.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		162.037,05 D
2	*** Passivo ***	162.037,05C
2.01	Passivo Circulante	10.126,21C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.126,21C
2.01.01.01	Fornecedores	350,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	350,00C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	350,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.574,31C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.574,31C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	9.574,31C
2.01.01.17	Outras Contas	201,90C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 162.037,05 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Continua...

368

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2020
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	201,90C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	89,90C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	57,00C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	55,00C
2.07	Patrimônio Líquido	151.910,84C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	136.910,84C
2.07.07.01	Outras Contas	136.910,84C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	138.080,84C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	138.080,84C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.170,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.170,00D
Total Passivo		162.037,05 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 162.037,05 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

Administradora

620.106.093-60

Teofflo Muniz Santos

Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0

CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	146.891,01
010.01	Receita de Serviços	146.891,01
010.01.03	Vendas de Serviços	146.891,01
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	146.891,01
(-) 020	Deduções da Receita	1.999,84
020.01	Impostos Faturados	1.999,84
020.01.05	Simple	1.999,84
3.01.01.01.03.0007	Sim	1.999,84
(=) 030	Receita Líquida	144.891,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	50.100,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	50.100,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	50.100,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	18.450,00
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	11.750,00
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.880,00
3.01.01.03.06.0045	Combustíveis	3.650,00
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	8.600,00
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	5.250,00
3.01.01.03.06.0048	EPI - Equipamento de Proteção Individual	520,00
(=) 060	Lucro Bruto	94.791,17
(-) 070	Despesas Operacionais	6.781,80
070.01	Despesas Administrativas	6.781,80
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	6.781,80
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	843,00
3.01.01.07.01.0049	Água	660,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.078,80
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	4.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.009,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.009,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.009,37

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 4 de 4

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2020

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 104.187,05 / 10.126,21 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,29
LG	Liquidez Geral (104.187,05 + 0,00) / (10.126,21 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	10,29
LI	Liquidez Imediata 172,04 / 10.126,21 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,02

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

371

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2021 14:46 SOB Nº 20211008753.
PROTOCOLO: 211008753 DE 05/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105701570. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 1

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	280.965,59D
1.01	Ativo Circulante	163.115,59D
1.01.01	Disponibilidades	138.181,58D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	138.181,58D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	138.181,58D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	138.181,58D
1.01.03	Clientes	24.934,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	24.934,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	24.934,01D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	19.934,01D
1.01.03.01.01.0004	SPE LUA NOVA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	5.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	117.850,00D
1.07.04	Imobilizado	117.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	117.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	117.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	94.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.650,00D
Total Ativo		280.965,59 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 280.965,59 (Duzentos e Oitenta Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) .

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 2

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	280.965,59C
2.01	Passivo Circulante	28.985,05C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	28.985,05C
2.01.01.01	Fornecedores	13.869,89C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.869,89C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	12.500,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.369,89C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.220,79C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.220,79C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	3.220,79C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	9.000,00C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	9.000,00C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	9.000,00C
2.01.01.17	Outras Contas	2.894,37C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.894,37C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	245,36C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	405,72C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	743,29C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	251.980,54C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	48.019,46D
2.07.07.01	Outras Contas	48.019,46D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		280.965,59C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 280.965,59 (Duzentos e Oitenta Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) .

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 3

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.050-120

...		01/01/2021
Conta		a
		31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional		5.299,98
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		5.299,98
Vendas de Serviços		5.299,98
(-) Deduções da Receita		317,99
Impostos Faturados		317,99
Simple		317,99
(=) Receita Líquida		4.981,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		40.036,79
Custo dos Serviços Prestados		40.036,79
(=) Lucro Bruto		(35.054,80)
(-) Despesas Operacionais		72.228,60
Despesas Administrativas		70.859,55
Despesas Tributárias		673,14
Resultado Financeiro		695,91
Despesas Financeiras		695,91
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		(107.283,40)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		(107.283,40)
(=) Resultado Líquido do Exercício		(107.283,40)

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua

ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO

Folha: 4

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente (63.115,59 / 28.985,59)	c11/c21	4,59%
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (63.115,59 + 0,00) / (28.985,59+ 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	4,59%
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata (138.181,58 /13.869,89)	c111/c21	10,03%

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Fim



376

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022 15:51 SOB Nº 20220905266.
PROTOCOLO: 220905266 DE 21/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209493743. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2022.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA 12 , nº 58, bairro COHAB ANIL III, 65050-120, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 29.264.503/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600196558 despacho de 13/12/2017.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 3 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês						
20/01/2022	655976 2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.257,50
Histórico:	Vlr ref pagt termo de rescisao Gian						
Totais do dia 20:							22.881,22
21/01/2022	655962 2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	268,39
Histórico:	Vlr ref pagt ISS						
Totais do dia 21:							268,39
26/01/2022	655621 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	195,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 206						
26/01/2022	655790 3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações						
Totais do dia 26:							3.091,86
27/01/2022	655622 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	367,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 207						
Totais do dia 27:							367,00
28/01/2022	655536 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.100,78
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 243074						
28/01/2022	655537 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.392,93
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 243075						
28/01/2022	655964 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 012022						
Totais do dia 28:							4.863,07
31/01/2022	655986 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria						
31/01/2022	656001 3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,69
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 012022						
Totais do dia 31:							1.112,05
Totais do mês de Janeiro:							56.220,15
02/02/2022	655531 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	667,92
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 3578 B DANTAS CARVALHO MAGALHAES EIRELI						
02/02/2022	655758 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 012022						
Totais do dia 02:							3.167,92
03/02/2022	655534 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.672,08
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 12940 CLM SENA MAGALHAES						
Totais do dia 03:							4.672,08
07/02/2022	655698 3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 022022						
Totais do dia 07:							3.600,00
10/02/2022	655638 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	19.934,01
Histórico:	Vlr ref recebido nf 00236						
10/02/2022	655639 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento nf 2365						
10/02/2022	655711 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	636,23
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 012022						
Totais do dia 10:							25.570,24
11/02/2022	655686 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 012022						
Totais do dia 11:							4.100,00
12/02/2022	655538 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	4.168,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 244280						
Totais do dia 12:							4.168,20
17/02/2022	655586 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	4.964,06
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 618152						
17/02/2022	655613 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.038,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviço nf 21219 G M DANTAS CARVALHOS						
17/02/2022	655614 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviços nf 21220 GM DANTAS CARVALHO						
17/02/2022	655745 3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	695,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 022022						
Totais do dia 17:							7.397,42
21/02/2022	655847 3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 022022						
21/02/2022	655848 3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de veiculo mês 022022						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

380

Página 4 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/02/2022	655869 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.459,69
Histórico:	Vir ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 022022						
21/02/2022	655870 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Vir ref pagt compra de combustivel						
21/02/2022	655871 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.525,00
Histórico:	Vir ref pagt Serv Prest terceirizados mês 012022						
Totais do dia 21:							26.510,65
22/02/2022	655600 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,00
Histórico:	Vir ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 171606 ECUSTOMIZE SOFTWARE LTDA						
22/02/2022	655807 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,56
Histórico:	Vir ref pagt serv Internet e Informatica						
22/02/2022	655955 2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	245,36
Histórico:	Vir ref pagt Telefone mês 122021						
22/02/2022	655956 2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	405,72
Histórico:	Vir ref pagt Energia eletrica						
22/02/2022	655957 2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	743,29
Histórico:	Vir ref pagt Consumo Agua						
22/02/2022	655958 2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vir ref pagt Alugueis						
Totais do dia 22:							3.112,93
23/02/2022	655726 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,96
Histórico:	Vir ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 012022						
23/02/2022	655770 3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Vir ref pagt Consulmo de Agua mês 012022						
23/02/2022	655904 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Vir ref pagt Alimentação mês 022022						
Totais do dia 23:							869,68
24/02/2022	655894 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.369,36
Histórico:	Vir ref pagt Manut Reparo Bens mês 022022						
24/02/2022	655919 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,89
Histórico:	Vir ref pagt compra de material						
24/02/2022	655920 2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Vir ref pagt Serv Contábeis mês 122021						
Totais do dia 24:							25.239,25
25/02/2022	655483 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,22
Histórico:	Vir ref pagt 2ª parc Simples Nacional						
25/02/2022	655493 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	73,54
Histórico:	Juros e Multa Simples Nacional						
25/02/2022	655493 2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	282,68
Histórico:	Simples Nacional mês 022022						
25/02/2022	655494 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,69
Histórico:	Juros e Multa Simples Nacional						
25/02/2022	655494 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	151,53
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional						
Totais do dia 25:							929,66
28/02/2022	655804 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,96
Histórico:	Vir ref pagt serv Correios e Malotes						
28/02/2022	655873 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26.525,00
Histórico:	Vir ref pagt Serv Prest terceirizados mês 022022						
28/02/2022	655934 1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	4.964,06
Histórico:	Vir ref pagt Distribuidora Adaauto						
28/02/2022	655965 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.002,56
Histórico:	Vir ref compra de combustiel mês 022022						
28/02/2022	655987 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Vir ref Despesas Bancaria						
28/02/2022	655999 1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	Vir ref receb Adiant cliente Fundo de Saude Duque Bacelar						
28/02/2022	656002 3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vir ref pagt de condução e transportes terceiros mês 022022						
Totais do dia 28:							64.207,30
Totais do mês de Fevereiro:							173.545,33
08/03/2022	655868 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.789,63
Histórico:	Vir ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 032022						
Totais do dia 08:							6.789,63
09/03/2022	655712 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	349,63
Histórico:	Vir ref pagt Consumo de energia eletricas mês 022022						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 5 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 09:								349,63
14/03/2022	655699	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 032022							
Totais do dia 14:								3.600,00
15/03/2022	655803	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,58
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
Totais do dia 15:								78,58
16/03/2022	655587	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	4.037,17
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 627920							
16/03/2022	655728	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 022022							
Totais do dia 16:								4.493,53
18/03/2022	655687	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 022022							
Totais do dia 18:								4.100,00
22/03/2022	655784	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,89
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento							
Totais do dia 22:								1.236,89
23/03/2022	655746	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 032022							
23/03/2022	655759	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 022022							
Totais do dia 23:								2.869,36
25/03/2022	655808	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	235,69
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
25/03/2022	655905	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	566,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 032022							
Totais do dia 25:								802,05
27/03/2022	655895	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 032022							
Totais do dia 27:								6.986,36
29/03/2022	655539	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	11.628,32
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 247724							
29/03/2022	655846	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 032022							
Totais do dia 29:								14.128,32
30/03/2022	655601	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 175415 ECUSTOMIZE SOFTWARE LTDA							
30/03/2022	655771	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	362,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 022022							
30/03/2022	655921	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Contabeis mês 122021							
30/03/2022	655935	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.965,29
Histórico:	Vlr ref pagt Distribuidora Adauto							
Totais do dia 30:								18.471,65
31/03/2022	655827	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
31/03/2022	655849	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 032022							
31/03/2022	655874	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 032022							
31/03/2022	655924	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	150.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Prefeitura							
31/03/2022	655966	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 032022							
31/03/2022	655988	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,56
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/03/2022	656003	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 032022							
Totais do dia 31:								179.983,24
Totais do mês de Março:								243.889,24
01/04/2022	655540	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.860,94
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 248038							
Totais do dia 01:								2.860,94
04/04/2022	655700	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

382

Página 6 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 042022						
							Totais do dia 04:
							3.600,00
05/04/2022	655714 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,89
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 032022						
							Totais do dia 05:
							365,89
11/04/2022	655802 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52,63
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes						
11/04/2022	655896 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.256,98
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 042022						
							Totais do dia 11:
							11.309,61
18/04/2022	655826 3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente						
							Totais do dia 18:
							89,96
19/04/2022	655809 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,97
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica						
19/04/2022	655830 3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente						
19/04/2022	655867 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.396,89
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 042022						
19/04/2022	655906 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	658,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 042022						
							Totais do dia 19:
							4.402,18
20/04/2022	655729 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 032022						
20/04/2022	655760 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 032022						
20/04/2022	655898 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 042022						
							Totais do dia 20:
							10.958,72
22/04/2022	655435 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	5.550,57
Histórico:	ISS retido nf 40						
22/04/2022	655435 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	179.468,35
Histórico:	construção ciil						
22/04/2022	655688 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 032022						
							Totais do dia 22:
							189.118,92
26/04/2022	655495 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,74
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional						
26/04/2022	655495 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	153,99
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional						
26/04/2022	655496 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,74
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional						
26/04/2022	655496 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	153,99
Histórico:	PARcelamento Simples Nacional						
26/04/2022	655497 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,87
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional						
26/04/2022	655497 2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	278,01
Histórico:	Simples Nacional mês 022021						
							Totais do dia 26:
							795,34
27/04/2022	655545 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.801,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 249675						
27/04/2022	655772 3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 032022						
27/04/2022	655963 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.369,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 042022						
							Totais do dia 27:
							5.535,72
29/04/2022	655850 3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Elettronica mês 042022						
29/04/2022	655922 2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Contábeis						
29/04/2022	656004 3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.125,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 042022						
							Totais do dia 29:
							9.025,36
30/04/2022	655436 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	5.550,57
Histórico:	Vlr ref ISS mês 042022						
30/04/2022	655471 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.620,85

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

383

GUIMARAES

Página 7 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 042022						
30/04/2022	655925 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	100.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente FUNDO DE SAUDE DE DUQUE						
30/04/2022	655941 2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	4.344,39
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta						
30/04/2022	655989 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria						
Totais do dia 30:							115.078,17
Totais do mês de Abril:							353.140,81
02/05/2022	655701 3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 052022						
02/05/2022	655875 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 042022						
02/05/2022	655967 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 042022						
Totais do dia 02:							27.606,36
06/05/2022	655623 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	726,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 243						
Totais do dia 06:							726,50
10/05/2022	655731 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,23
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 042022						
10/05/2022	655761 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 042022						
Totais do dia 10:							3.063,23
11/05/2022	655437 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	6.081,83
Histórico:	ISS a recuperar nf 41						
11/05/2022	655437 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	196.645,70
Histórico:	Construção civil						
11/05/2022	655845 3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliância e Segurança Eletronica mês 052022						
Totais do dia 11:							205.227,53
12/05/2022	655716 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	458,96
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 042022						
Totais do dia 12:							458,96
13/05/2022	655689 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 042022						
Totais do dia 13:							4.100,00
16/05/2022	655620 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.069,89
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviços nf 828 RENOVA CAR COM						
Totais do dia 16:							1.069,89
17/05/2022	655547 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	4.140,70
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 251321						
17/05/2022	655801 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,63
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes						
Totais do dia 17:							4.220,33
18/05/2022	655571 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	28.147,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1530437						
Totais do dia 18:							28.147,00
19/05/2022	655624 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	773,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 251						
19/05/2022	655625 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	497,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 252						
19/05/2022	655626 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	588,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 253						
19/05/2022	655866 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.563,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 052022						
19/05/2022	655897 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 052022						
Totais do dia 19:							16.318,32
23/05/2022	655438 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.922,34
Histórico:	ISS Retido nf 42						
23/05/2022	655438 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	55.524,55
Histórico:	serv Construção Civil						
23/05/2022	655440 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	5.543,32
Histórico:	ISS retido nf 43						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 8 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/05/2022	655440	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	105.323,05
Histórico:	Serv Construção Civil							
Totais do dia 23:								169.313,26
24/05/2022	655907	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.012,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 052022							
Totais do dia 24:								1.012,36
25/05/2022	655748	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 052022							
Totais do dia 25:								569,36
26/05/2022	655572	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	20.082,45
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1535302							
26/05/2022	655573	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	11.151,90
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1535303							
26/05/2022	655773	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,69
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 042022							
26/05/2022	655810	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,73
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
Totais do dia 26:								31.680,77
27/05/2022	655785	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.236,96
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento							
Totais do dia 27:								2.236,96
30/05/2022	655942	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	15.753,67
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
30/05/2022	655998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	196.645,70
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
Totais do dia 30:								212.399,37
31/05/2022	655441	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	14.547,49
Histórico:	Vlr ref ISS mês 052022							
31/05/2022	655472	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.317,58
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 052022							
31/05/2022	655588	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	5.266,37
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 653144							
31/05/2022	655825	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,85
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
31/05/2022	655851	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 052022							
31/05/2022	655876	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 052022							
31/05/2022	655892	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 052022							
31/05/2022	655933	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.147,00
Histórico:	Vlr ref pagt Comercial Ferronorte							
31/05/2022	655968	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.569,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 052022							
31/05/2022	655990	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,98
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/05/2022	656005	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 052022							
Totais do dia 31:								112.537,35
Totais do mês de Maio:								820.687,55
01/06/2022	655627	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	466,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 266							
Totais do dia 01:								466,00
06/06/2022	655702	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 062022							
Totais do dia 06:								3.600,00
08/06/2022	655717	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,23
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 052022							
08/06/2022	655732	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,69
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 052022							
08/06/2022	655762	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 052022							
08/06/2022	655844	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 062022							
Totais do dia 08:								6.126,92

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/06/2022	655442	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.486,20
Histórico:	ISS ret nf 044							
10/06/2022	655442	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	23.237,85
Histórico:	Rec serv construção civil							
10/06/2022	655443	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.939,27
Histórico:	ISS retido nf 45							
10/06/2022	655443	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	36.846,04
Histórico:	Rec serv construção civil							
Totais do dia 10:								63.509,36
13/06/2022	655800	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
Totais do dia 13:								78,96
14/06/2022	655484	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	396,93
Histórico:	Juros e multas Simples Nacional							
14/06/2022	655484	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.620,85
Histórico:	Simples Nacional 042022							
14/06/2022	655498	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,81
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
14/06/2022	655498	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67,19
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
14/06/2022	655616	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	8.860,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 573541							
14/06/2022	655824	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	111,56
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 14:								14.089,34
15/06/2022	655691	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 062022							
Totais do dia 15:								4.100,00
17/06/2022	655690	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 052022							
Totais do dia 17:								4.100,00
21/06/2022	655831	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,74
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 21:								189,74
22/06/2022	655590	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.372,60
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 660274							
22/06/2022	655591	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.745,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 660288							
22/06/2022	655592	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.647,12
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 660277							
Totais do dia 22:								5.764,92
23/06/2022	655444	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	4.157,53
Histórico:	ISS retido nf 46							
23/06/2022	655444	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	78.993,12
Histórico:	rec serv construção civil							
23/06/2022	655610	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	55.400,00
Histórico:	Vlr ref compra de Maquina e Manilha	aqurido da empresa Equipe Equipamentos Ind EIRELE NF 2374						
Totais do dia 23:								138.550,65
28/06/2022	655908	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 062022							
Totais do dia 28:								986,36
29/06/2022	655774	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,65
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 052022							
29/06/2022	655811	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	187,98
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
29/06/2022	655865	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.896,63
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 062022							
Totais do dia 29:								6.454,26
30/06/2022	655445	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	12.484,67
Histórico:	Vlr ref ISS mês 062022							
30/06/2022	655473	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.773,75
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 062022							
30/06/2022	655548	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.092,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 254992							
30/06/2022	655852	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 062022							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 10 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/06/2022	655877	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 062022							
30/06/2022	655891	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.965,63
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 062022							
30/06/2022	655936	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31.234,35
Histórico:	Vlr ref pagt Comercial Rofe							
30/06/2022	655944	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	7.583,00
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
30/06/2022	655969	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,56
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 062022							
30/06/2022	655991	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,39
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
30/06/2022	656006	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.365,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 062022							
Totais do dia 30:								130.351,71
Totais do mês de Junho:								378.368,22
01/07/2022	655532	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	708,09
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 9552 BAU MINERAÇÃO SA							
01/07/2022	655533	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	293,27
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 9558 BAU MINERAÇÃO SA							
01/07/2022	655979	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	708,00
Histórico:	Vlr ref Pagt Bau Mineração nf 9552							
01/07/2022	655980	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	293,27
Histórico:	Vlr ref pagt Bau Mineração nf 9558							
Totais do dia 01:								2.002,63
04/07/2022	655703	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 072022							
Totais do dia 04:								3.600,00
08/07/2022	655446	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	6.544,16
Histórico:	ISS retido nf 47							
08/07/2022	655446	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	124.336,94
Histórico:	rec serv construção cil							
08/07/2022	655447	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.230,82
Histórico:	ISS ret nf 48							
08/07/2022	655447	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	42.385,48
Histórico:	rec serv construção civil							
Totais do dia 08:								175.497,40
11/07/2022	655499	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67,69
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
11/07/2022	655499	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	138,65
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
Totais do dia 11:								206,34
12/07/2022	655448	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.699,53
Histórico:	ISS retido nf 49							
12/07/2022	655448	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	32.291,15
Histórico:	rec serv construção civil							
12/07/2022	655791	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,56
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações							
Totais do dia 12:								35.360,24
13/07/2022	655574	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	5.425,71
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1559899							
13/07/2022	655618	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	33.069,34
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 813828							
13/07/2022	655718	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 062022							
13/07/2022	655763	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 072022							
Totais do dia 13:								41.584,41
14/07/2022	655529	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.051,43
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 182 ALICE MARIA SILVA AZEVEDO EIRELI							
14/07/2022	655551	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.607,04
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 256156							
14/07/2022	655593	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.675,12
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 668982							
14/07/2022	655733	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,63
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 062022							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 11 de 28

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA 12, N.º 36, Bairro: CORAD ANIELIN, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65000-120, Fone/Fax (98) 3333333								Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
14/07/2022	655981	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.051,43
Histórico:	Vlr ref pagt Alice Maria Silva Azevedo nf 182							
							Totais do dia 14:	8.841,65
18/07/2022	655628	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	373,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 304							
18/07/2022	655823	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,89
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
							Totais do dia 18:	498,89
19/07/2022	655602	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	823,59
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 107739							
19/07/2022	655603	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	3.904,56
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 107767							
19/07/2022	655843	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliância e Segurança Eletronica mês 072022							
							Totais do dia 19:	7.228,15
20/07/2022	655449	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.966,34
Histórico:	ISS ret nf 50							
20/07/2022	655449	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	56.360,45
Histórico:	rec serv construção							
20/07/2022	655615	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.790,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviço nf 4328 GRANIFORTE IND E COMERCIO							
20/07/2022	655749	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 072022							
20/07/2022	655775	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,69
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 062022							
20/07/2022	655978	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.790,00
Histórico:	Vlr ref pagt Graniforte ind e comercio ltda nf 4328							
							Totais do dia 20:	76.258,84
21/07/2022	655909	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	698,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 072022							
							Totais do dia 21:	698,36
22/07/2022	655799	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
							Totais do dia 22:	78,96
23/07/2022	655926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	100.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Prefeitura Municipal de Educação							
							Totais do dia 23:	100.000,00
27/07/2022	655864	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.963,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 072022							
							Totais do dia 27:	8.963,96
28/07/2022	655500	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97,97
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
28/07/2022	655500	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	465,62
Histórico:	Simples Nacional mês 072022							
							Totais do dia 28:	563,59
29/07/2022	655812	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	786,59
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
29/07/2022	655899	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.008,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 072022							
29/07/2022	655929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	166.722,42
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
							Totais do dia 29:	176.517,37
31/07/2022	655450	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	13.440,75
Histórico:	Vlr ref ISS mês 072023							
31/07/2022	655474	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	15.671,94
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 072022							
31/07/2022	655890	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.162,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 072022							
31/07/2022	655945	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	13.440,75
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
31/07/2022	655992	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,59
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/07/2022	656007	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.326,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 072022							
							Totais do dia 31:	69.411,75

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 15 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/09/2022	655505	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	467,39
Histórico:	Simples Nacional mês 092022							
27/09/2022	655635	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	2.003,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 364							
Totais do dia 27:								3.576,99
28/09/2022	655777	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,63
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 082022							
28/09/2022	655911	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,63
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 092022							
Totais do dia 28:								1.155,26
29/09/2022	655841	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,60
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 092022							
Totais do dia 29:								2.500,60
30/09/2022	655458	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	19.263,51
Histórico:	Vlr ref ISS mês 092022							
30/09/2022	655476	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	25.821,18
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 092022							
30/09/2022	655834	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,98
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio							
30/09/2022	655855	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 092022							
30/09/2022	655880	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34.105,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 092022							
30/09/2022	655886	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.158,69
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 092022							
30/09/2022	655918	3.01.01.03.06.0017	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.698,36
Histórico:	Vlr ref pagt Depreciação mês 092022							
30/09/2022	655931	2.01.01.01.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt E de J Cunha Farias							
30/09/2022	655932	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Potiguar mat de construção							
30/09/2022	655939	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.923,05
Histórico:	Vlr ref pagt EM Vidros Industria							
30/09/2022	655947	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	19.263,51
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
30/09/2022	655972	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.989,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 092022							
30/09/2022	655994	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,69
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
30/09/2022	656009	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.325,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 092022							
Totais do dia 30:								180.742,05
Totais do mês de Setembro:								627.069,21
03/10/2022	655706	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 102022							
Totais do dia 03:								3.600,00
05/10/2022	655722	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 092022							
Totais do dia 05:								569,36
07/10/2022	655820	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,93
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 07:								56,93
10/10/2022	655928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	162.334,49
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
Totais do dia 10:								162.334,49
11/10/2022	655556	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.999,54
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 263600							
Totais do dia 11:								3.999,54
14/10/2022	655694	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês							
14/10/2022	655737	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,96
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 092022							
Totais do dia 14:								4.356,96
17/10/2022	655457	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	3.042,87
Histórico:	ISS Retido nf 57							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 16 de 28

Fortes Contábil

392

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/10/2022	655457 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	57.814,62
Histórico:	rec serviço construção civil						
17/10/2022	655459 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	3.665,46
Histórico:	ISS Retido nf 58						
17/10/2022	655459 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	69.643,73
Histórico:	rec serviços construção civil						
17/10/2022	655460 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	683,54
Histórico:	ISS Retido nf 59						
17/10/2022	655460 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	12.989,19
Histórico:	rec serviços construção civil						
17/10/2022	655792 3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.476,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações						
Totais do dia 17:							149.316,37
18/10/2022	655778 3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,56
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 092022						
18/10/2022	655796 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,39
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes						
Totais do dia 18:							425,95
19/10/2022	655557 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	182,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 264241						
19/10/2022	655766 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 092022						
19/10/2022	655835 3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio						
Totais do dia 19:							3.052,29
20/10/2022	655523 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	282,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 2339						
Totais do dia 20:							282,00
21/10/2022	655577 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	4.057,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 16111673						
21/10/2022	655578 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	2.502,06
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1611674						
21/10/2022	655982 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	14.738,42
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1611672						
Totais do dia 21:							21.298,23
26/10/2022	655815 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,89
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica						
Totais do dia 26:							456,89
27/10/2022	655861 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.478,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 102022						
27/10/2022	655912 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	951,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 102022						
Totais do dia 27:							6.430,32
31/10/2022	655461 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	7.391,97
Histórico:	Vlr ref ISS mês 102022						
31/10/2022	655477 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.448,32
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 102022						
31/10/2022	655840 3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,01
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 102022						
31/10/2022	655856 3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 102022						
31/10/2022	655881 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 102022						
31/10/2022	655885 3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.869,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 102022						
31/10/2022	655917 3.01.01.03.06.0017	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.159,36
Histórico:	Vlr ref pagt Depreciação mês 102022						
31/10/2022	655948 2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	7.391,97
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta						
31/10/2022	655973 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,86
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 102022						
31/10/2022	655983 2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.738,42
Histórico:	Vlr ref pagat Comercial Rofe nf 1611672						
31/10/2022	655995 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria						
31/10/2022	656010 3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.365,36

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 17 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 102022						
						Totais do dia 31:	97.524,52
						Totais do mês de Outubro:	453.703,85
04/11/2022	655707 3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 112022						
						Totais do dia 04:	3.600,00
08/11/2022	655579 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	151,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1619411						
08/11/2022	655723 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	659,26
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 102022						
08/11/2022	655816 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	425,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica						
						Totais do dia 08:	1.236,42
09/11/2022	655608 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.257,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 330854 ENGECOPi COM MAT CONST						
09/11/2022	655738 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 102022						
						Totais do dia 09:	1.826,36
10/11/2022	655580 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	151,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1621274						
10/11/2022	655581 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	2.946,24
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1621275						
						Totais do dia 10:	3.097,44
11/11/2022	655695 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 102022						
						Totais do dia 11:	3.900,00
14/11/2022	655795 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes						
14/11/2022	655819 3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente						
						Totais do dia 14:	251,32
16/11/2022	655752 3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 12022						
						Totais do dia 16:	986,36
17/11/2022	655462 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.742,45
Histórico:	ISS Retido nf 60						
17/11/2022	655462 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	33.106,52
Histórico:	rec serviço construção civil						
17/11/2022	655463 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.102,98
Histórico:	ISS retido nf 61						
17/11/2022	655463 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	39.956,66
Histórico:	rec serviço construção civil						
17/11/2022	655464 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.794,40
Histórico:	ISS Retido nf 62						
17/11/2022	655464 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	34.093,53
Histórico:	rec serviços construção civil						
17/11/2022	655563 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	127,68
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 266694						
						Totais do dia 17:	112.924,22
21/11/2022	655913 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 112022						
						Totais do dia 21:	369,36
22/11/2022	655584 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	4.983,81
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1625633						
22/11/2022	655788 3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.189,36
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento						
22/11/2022	655839 3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,36
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 112022						
22/11/2022	655901 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 112022						
22/11/2022	655902 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Aliementação mês 112022						
						Totais do dia 22:	21.812,25
23/11/2022	655525 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	40,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 23564						

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Página 23 de 28

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	940.299,49D
1.01	Ativo Circulante	767.049,49D
1.01.01	Disponibilidades	83.513,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83.513,67D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83.513,67D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	83.513,67D
1.01.03	Clientes	674.985,22D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	674.985,22D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	674.985,22D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	323.706,07D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	230.489,97D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO	120.789,18D
1.01.05	Créditos	8.550,60D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	8.550,60D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.550,60D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	8.550,60D
1.07	Ativo não Circulante	173.250,00D
1.07.04	Imobilizado	173.250,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.250,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.250,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	150.100,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.650,00D
Total Ativo		940.299,49 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Tecnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Página 24 de 28

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	940.299,49C
2.01	Passivo Circulante	300.224,57C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	300.224,57C
2.01.01.01	Fornecedores	106.083,40C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	106.083,40C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	4.500,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.069,34C
2.01.01.01.01.0005	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	46.024,17C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	32.820,66C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	4.924,57C
2.01.01.01.01.0008	L V VIANA SILVA	2.044,06C
2.01.01.01.01.0009	EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	873,60C
2.01.01.01.01.0010	A E M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	807,00C
2.01.01.01.01.0011	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	8.860,00C
2.01.01.01.01.0013	E DE J CUNHA FARIAS - ME	2.160,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	120.407,09C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	120.407,09C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	13.183,88C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	107.119,13C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento - Simplex Nacional	104,08C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	69.000,00C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	69.000,00C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	69.000,00C
2.01.01.17	Outras Contas	4.734,08C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.734,08C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	549,36C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	986,36C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	698,36C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	640.074,92C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	340.074,92C
2.07.07.01	Outras Contas	340.074,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	421.457,52C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	421.457,52C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		940.299,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA 12 N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Página 25 de 28

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.957.459,98
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.957.459,98
010.01.03	Receita de Construção Civil e Reformas	1.957.459,98
3.01.01.01.01.0009	Receita de construção civil e Reforma	1.957.459,98
(-) 020	Deduções da Receita	211.635,58
020.01	Impostos Faturados	211.635,58
020.01.02	IS	97.279,26
3.01.01.01.03.0005		97.279,26
020.01.05	Imposto Simples Nacional	114.356,32
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacir	114.356,32
(=) 030	Receita Líquida	1.745.824,40
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.125.114,78
040.03	Custo dos Serviços Prestados Terceiros	1.125.114,78
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzido:	1.125.114,78
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviço	341.336,76
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	270.925,36
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	246.670,34
3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador	8.248,95
3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	108.721,86
3.01.01.03.06.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	20.796,94
3.01.01.03.06.0045	Combustível	25.885,54
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	59.629,03
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículo	42.900,00
(=) 060	Lucro Bruto	620.709,62
(-) 070	Despesas Operacionais	227.357,74
070.01	Despesas Administrativas	220.207,70
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	220.207,70
3.01.01.07.01.0024	Aluguel	33.500,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.361,98
3.01.01.07.01.0049	Água	4.873,43
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	6.689,87
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	9.154,85
3.01.01.07.01.0055	Pró-labo	39.600,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	8.332,51
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malo	905,46
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	56.800,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares e Internet	5.093,94
3.01.01.07.01.0064	Manutenção Conservação e Limpeza	5.251,52
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.504,41
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Carro	1.199,26
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	24.606,93
3.01.01.07.01.0075	Condução e transportes Terceiros	15.333,54
070.03	Despesas Tributárias	393,72
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	393,72
3.01.01.07.03.0008	Imposto	393,72
070.04	Resultado Financeiro	6.756,32
070.04.02	Despesas Financeiras	6.756,32

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	940.299,49D
1.01	Ativo Circulante	767.049,49D
1.01.01	Disponibilidades	83.513,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83.513,67D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83.513,67D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	83.513,67D
1.01.03	Clientes	674.985,22D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	674.985,22D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	674.985,22D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	323.706,07D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	230.489,97D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO	120.789,18D
1.01.05	Créditos	8.550,60D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	8.550,60D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.550,60D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	8.550,60D
1.07	Ativo não Circulante	173.250,00D
1.07.04	Imobilizado	173.250,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.250,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.250,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	150.100,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.650,00D
Total Ativo		940.299,49 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...